

マグネット式LED作業灯

BMシリーズ

マグネットベースを使用した作業用LED照明灯です。鉄板などの金属に貼りつけて使用することができます。
 Ø20の強靱な金属フレキアームを使用しており、目的物に対して的確に照射することができます。スポット照明として使用できるNLS型、面発光型照明として、目が疲れない検査証明に最適なNLUD型の2シリーズをそろえております。また、プラグ付きケーブル及び、ACアダプターを標準品として装備しているの
 で、簡単に持ち運びが可能となり、作業スタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。

<用途例>工作機械の外付照明など

共通仕様

- ・期待寿命：使用温度25℃ 60,000時間
 (寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- ・使用温度：-10℃～40℃(但し、氷結しない事)
- ・マグネット吸着力：800N



5700K




4000K

色温度比較

標準機種一覧表


型式	全光束	照度(1m)	電源	消費電力
NLSS03CBM-AC	510 lm	1,780 lx	AC100V	5W
NLSS03CBM4-AC				
NLSS05CBM-AC				
NLSS05CBM4-AC				
NLSS15CBM-AC	770 lm	4,160 lx		7W
NLSS15CBM3-AC				
NLUD05BM-AC	540 lm	280 lx	AC100-240V (AC/DCアダプター)	7W
NLUD05BM4-AC				
NLUD10BM-AC				14W
NLUD10BM4-AC				

主要寸法図

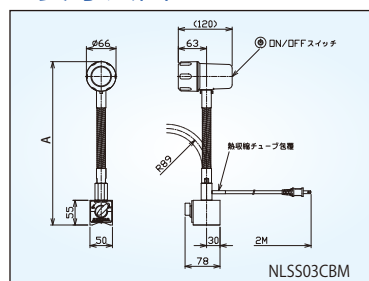


NLSS03CBM

型式	寸法	A (mm)
NLSS03CBM		364
NLSS03CBM4		564

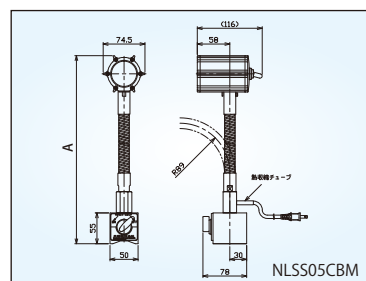


NLSS05CBM

型式	寸法	A (mm)
NLSS05CBM		366
NLSS05CBM4		566

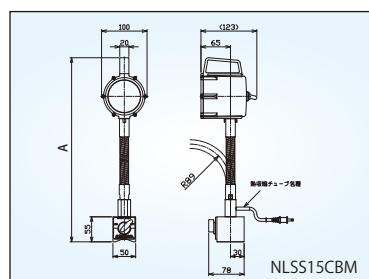

NLSS15CBM

型式	寸法	A (mm)
NLSS15CBM		435
NLSS15CBM3		535

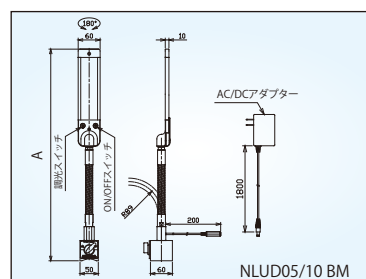

NLUD05/10 BM

型式	寸法	A (mm)
NLUD05BM		575
NLUD05BM4		775
NLUD10BM		750
NLUD10BM4		950



NLSスポットライト

- ・規格認証：CE FC (アダプター)
- ・色温度：5,700K(標準)、4,000K(オプション)
- ・保護等級：03シリーズ IP65(ヘッドケースのみ)
 05/15シリーズIP67(ヘッドケース内のみ)
- ・電源ケーブル：プラグ付2mケーブル(寸法図参照)

NLUD面発光LEDライト

- ・規格認証：CE FC (アダプター)
- ・色温度：5,700K
- ・保護等級：IP50
- ・電源ケーブル：AC/DCアダプター(寸法図参照)