

防水型面発光LEDライト

NLUPシリーズ

LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。自然な光を放つため長時間使用しても目の疲れがありません。光の反射も少ないので、検査用照明として最適です。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、且つLEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。



<用途例> 工作機械の機内照明など

- ・規格認証 : CE FC
- ・色温度 : 5,700K
- ・本体色 : ブラック
- ・期待寿命 : 使用温度40℃ 40,000時間
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- ・使用温度 : -10℃~40℃(但し、氷結しない事)
- ・保護等級 : IP67
- ・電源ケーブル : 3m(VCTF0.5mm²x2C)

◎オプション(32ページ参照)

- ・本体色:シルバー
- ・ケーブルカバー
- ・角度調整取付金具(ND-P01)
- ・取付マグネット(ND-P06)
- ・AC/DCアダプター (ND-PM243)


標準機種一覧表

型式	全光束	照度(1m)	電源	消費電力
NLUP05-DC	360 lm	170 lx	DC24V	5.8W
NLUP10-DC	770 lm	360 lx		12W
NLUP20-DC	1,170 lm	480 lx		19W
NLUP05T-DC	560 lm	270 lx		12W
NLUP10T-DC	1,070 lm	475 lx		23W
◆ NLUP20T-DC	1,620 lm	700 lx		37W
◆ NLUP2-20-DC	2,030 lm	850 lx		37W

◆印の製品には、オプションのACアダプターが使用できません。

主要寸法図

(標準)

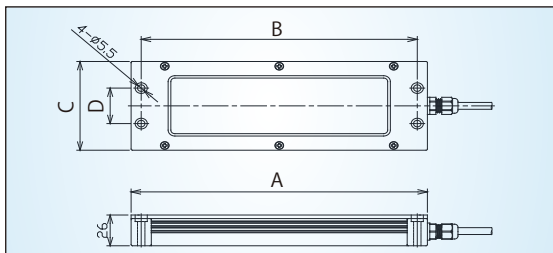


型式	寸法 (mm)			
	A	B	C	D
NLUP05/05T	220	205	75	30
NLUP10/10T	395	380	75	30
NLUP20/20T	540	525	75	30
NLUP2-20	540	525	115	60

使用例




(フランジ式)

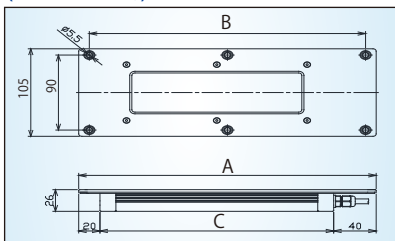

型式	寸法 (mm)		
	A	B	C
NLUP05F/05TF	280	260	220
NLUP10F/10TF	455	432	395
NLUP20F/20TF	600	576	540

AC/DCアダプター参考図

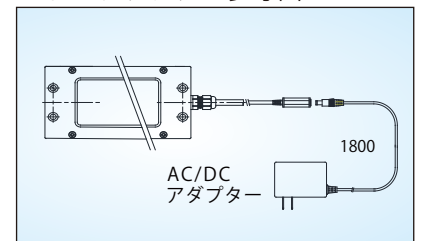

NLUPシリーズ型式選定方法

NLUP

サイズ

光源

外形

電源

オプション

05 / 10 / 20 / 2-20

記号無し=片面発光
T=両面発光

記号無し=標準形状
F=フランジ形状

DC=DC24V

本体色=シルバー
ケーブルカバー(外形=標準形状のみ)
角度調整取付金具 : MODEL=ND-P01 (NLUP2-20-DCは除く)
取付マグネット : MODEL=ND-P06 (NLUP2-20-DCは除く)
AC/DCアダプター : MODEL=ND-PM243
(32ページ参照) ※上図参照