

防水型LEDライト NLL3シリーズ

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。
従来の蛍光灯式機内照明と同じピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。
優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。

<用途例> 工作機械の機内照明, 冷蔵倉庫など



- ・規格認証 : (PS) CE
- ・色温度 : 5,700K
- ・期待寿命 : 使用温度40℃ 40,000時間
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- ・使用温度 : -10℃~40℃(但し、氷結しない事)
- ・外管素材 : ガラス管
- ・保護等級 : IP67

・電源ケーブル : DC 3m(VCTF0.5mm²×2C) / AC 3m(VCTF0.75mm²×2C)

◎オプション (32ページ参照)


- ・ケーブルカバー
- ・樹脂製取付ブラケット(NC-565)
- ・金属製取付ブラケット(NC-562)

標準機種一覧表

型式	全光束	照度(1m)	電源	消費電力	拡散カバー
NLL3-13CG-DC/AC	950 lm	280 lx	DC24V	8W	あり
NLL3-18CG-DC/AC	1,250 lm	380 lx		12W	
NLL3-36CG-DC/AC	2,000 lm	610 lx		18W	
NLL3-40CG-DC/AC	2,700 lm	780 lx		24W	
NLL3-13CG-DC/AC-L	980 lm	1,750 lx	AC100~240V	8W	なし
NLL3-18CG-DC/AC-L	1,340 lm	2,480 lx		12W	
NLL3-36CG-DC/AC-L	2,100 lm	3,770 lx		18W	
NLL3-40CG-DC/AC-L	2,800 lm	2,840 lx		24W	

主要寸法図


(標準)

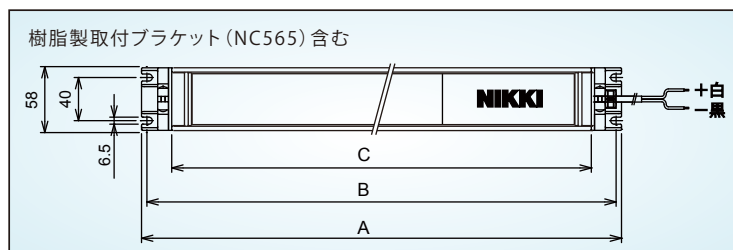

(mm)

型式	寸法 A	寸法 B	寸法 C
NLL3-13CG-DC/AC(-L)	445	435	389
NLL3-18CG-DC/AC(-L)	545	535	489
NLL3-36CG-DC/AC(-L)	730	720	674
NLL3-40CG-DC/AC(-L)	1,526	1,516	1,470

NLLシリーズ型式選定方法

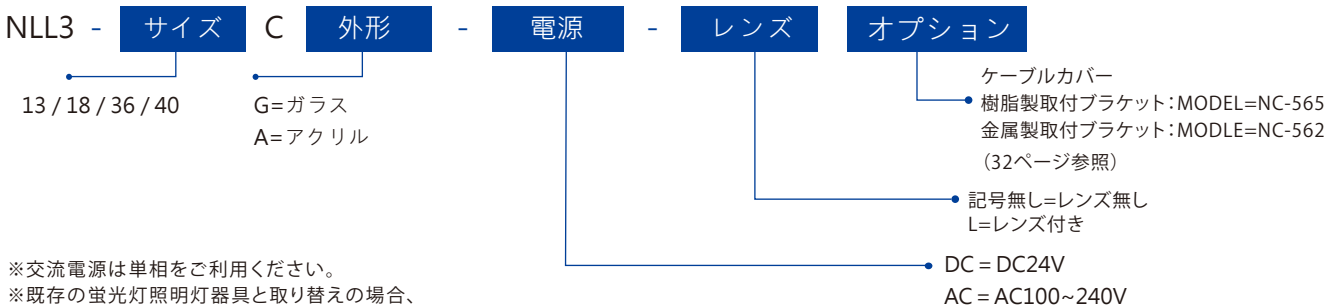

※交流電源は単相をご利用ください。
※既存の蛍光灯照明灯器具と取り替えの場合、
配線上に蛍光灯用の安定器が無い事をご確認ください。