

フラット型防水LEDライト

NLWシリーズ

大型機械用の機内照明として開発したNLWシリーズ。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、且つLEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しており、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計となっています。

<用途例> 工作機械の機内照明など




- 規格認証: **CE FC**
 - 色 温 度: 5,700K
 - 本 体 色: ブラック
 - 期待寿命: 使用温度40℃ 40,000時間
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
 - 使用温度: -10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
 - 保護等級: IP67
 - 電源ケーブル: 3m(VCTF0.5mm²x2C)
- ◎オプション(50ページ参照)

 - 本体色: シルバー
 - 耐油ケーブル
 - ケーブルカバー

標準機種一覧表

型式	全光束	照度(1m)	電源	消費電力
NLW40C-DC-S	2,600 lm	2,100 lx	DC24V	28W
NLW80C-DC-S	5,200 lm	4,150 lx		56W

主要寸法図

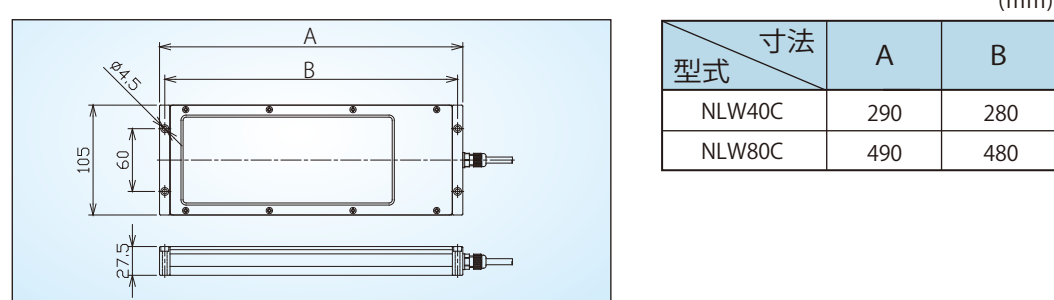

NLWシリーズ型式選定方法

