

筒型防水LEDライト NLL3シリーズ

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。
従来の蛍光灯式機内照明と同じピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。
優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
＜用途例＞工作機械の機内照明など




- 規格認証: CE FC (PS E)
- 色 温 度: 5,700K
- 本体材質: ガラス管
- 期待寿命: 使用温度40℃ 40,000時間
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- 使用温度: -10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
- 保護等級: IP67
- 電源ケーブル: DC 3m(VCTF0.5mm²x2C)
AC 3m(VCTF0.75mm²x2C)

- ◎オプション(50ページ参照)
 - 本体材質: ポリカーボネート管
 - 耐油ケーブル
 - フッ素パッキン
 - ケーブルカバー
 - 樹脂製取付ブラケット(NC-565)
 - 金属製取付ブラケット(NC-562B)
 - プラグ付きケーブル2m(AC100V)

標準機種一覧表

型式	全光束	照度(1m)	電源	消費電力	拡散カバー
NLL3-13CG-DC/AC	900 lm	280 lx	DC24V AC100-240V	8W	あり
NLL3-18CG-DC/AC	1,250 lm	380 lx		12W	
NLL3-36CG-DC/AC	2,000 lm	610 lx		18W	
NLL3-40CG-DC/AC	2,700 lm	780 lx		24W	
NLL3-13CG-DC/AC-L	980 lm	1,750 lx		8W	なし
NLL3-18CG-DC/AC-L	1,340 lm	2,480 lx		12W	
NLL3-36CG-DC/AC-L	2,100 lm	3,770 lx		18W	
NLL3-40CG-DC/AC-L	2,800 lm	2,840 lx		24W	

主要寸法図

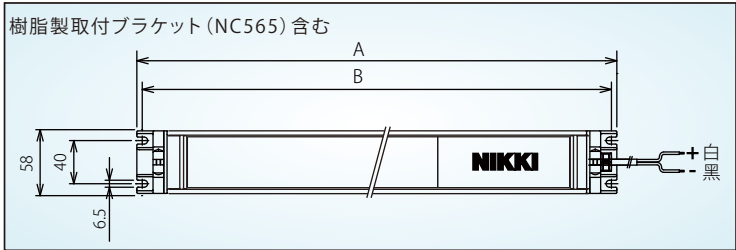

(mm)		
型式	寸法	
	A	B
NLL3-13CG-DC/AC(-L)	445	435
NLL3-18CG-DC/AC(-L)	545	535
NLL3-36CG-DC/AC(-L)	730	720
NLL3-40CG-DC/AC(-L)	1,526	1,516

NLL3シリーズ型式選定方法

