

New

筒型防水LEDライト NLL3-SN2シリーズ

独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し自然な光を演出します。取付穴の位置は従来の蛍光灯、NLL、NLL3シリーズと同様で機内灯に最適な防水型LED照明です。

透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66 (30%ガラス繊維強化) を使用した強固な設計です。

蛍光灯のように全体に広がる光のNLL3シリーズに対して、NLL3-SN2シリーズはより直下に明るさを集約させた仕様 (直下照度で約3倍) です。

<用途例> 工作機械の機内照明など

- ・規格認証: CE (PS E)
- ・色温度: 5,700K
- ・本体材質: ガラス管
- ・期待寿命: 使用温度40℃ 40,000時間
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- ・使用温度: -10℃～40℃ (ただし氷結しないこと)
- ・保護等級: IP67
- ・電源ケーブル: DC 3m (VCTF0.5mm²x2C)
AC 3m (VCTF0.75mm²x2C)

◎オプション(50ページ参照)


- ・本体材質: ポリカーボネート管
- ・耐油ケーブル
- ・フッ素パッキン
- ・ケーブルカバー
- ・樹脂製取付ブラケット (NC-565)
- ・金属製取付ブラケット (NC-562B)
- ・プラグ付きケーブル2m (AC100V)



標準機種一覧表


型式	全光束	照度(1m)	電源	消費電力
NLL3-13SG-DC-SN2	900 lm	850 lx	DC24V	9W
NLL3-13SG-AC-SN2			AC100-240V	8W
NLL3-36SG-DC-SN2	1,700 lm	1,600 lx	DC24V	17W
NLL3-36SG-AC-SN2			AC100-240V	17W

主要寸法図

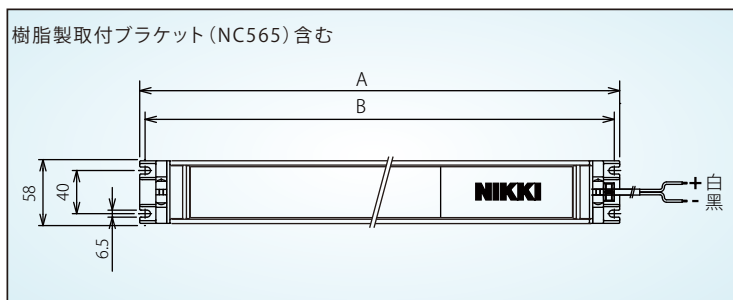

(mm)

型式	寸法	A	B
NLL3-13SG-DC/AC+NC-565		445	435
NLL3-36SG-DC/AC+NC-565		730	720

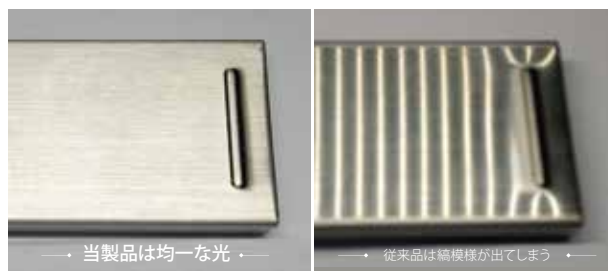

NLL3-SN2シリーズ型式選定方法

