

スリム型防水LEDライト NLT2 シリーズ

取扱説明書

UM-010 Ver.03

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。当説明書を良くお読み頂き正しくお使いください。

※ 安全上のご注意 必ずお守りください



警告

1. 本製品の分解、修理は絶対避けて下さい。
また電線を引っ張る、ネジを緩める等の行為は防水性を損なったり、故障の原因になりますので絶対に避けて下さい。
2. 本製品は電子機器であり、静電気に対して極めて敏感です。
取扱いの際には十分な静電気、サージ対策を行ってお取扱い下さい。
3. 配線の際には電源がOFFになっていることを確認してから、標準品として付属している電線より配線を行って下さい。
配線違いの無い様、直流電源はその電極であるプラス(+)とマイナス(-)を、交流電源はその電圧を十分に確認し配線を行って下さい。



注意


1. LED素子には発光色のばらつきがあります。
同一型式でも商品毎にわずかな差が出ますのでご了承願います。
2. 使用温度範囲 (-10℃～40℃) は必ず守って下さい。
3. 振動、衝撃の多い場所での保管、使用は避けて下さい。
4. 発光面を直接見ると目に危険を及ぼす恐れがあります。
人に照射したり覗き込まないようにして下さい。
5. 腐食性の高いウーラント液を使用する場合、製品が腐食し、漏電等の問題が発生しないよう十分な対策をとってください。

仕様

定格電圧：100V AC
保護等級：IP65
色温度：5700K
使用温度：-10℃～40℃
電線：3m (VCTF0.75mm²x2C)
カバー：乳白 / 透明

型式	消費電力
NLT2-10-AC-S	7W
NLT2-20-AC-S	14W
NLT2-30-AC-S	20W
NLT2-40-AC-S	27W

・ NLT2シリーズ取付方法

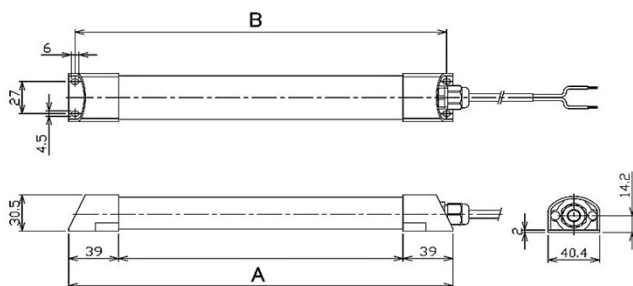

型式	寸法 (mm)	
	A	B
NLT2-10	300	290
NLT2-20	520	510
NLT2-30	735	725
NLT2-40	950	940

・ 取付け方法

器具取付けの際は上図参照の上、M4のボルトで緩まない様しっかりと取付けて下さい。

日機株式会社

〒550-0003 大阪市西区京町堀二丁目6-28
TEL:06-6225-2855 FAX:06-6225-2856
<https://www.nikki-tr.co.jp> e-mail:info@nikki-tr.co.jp