

直管形LED照明

NLT8 シリーズ

取扱説明書

UM-053 Ver.01

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。当説明書を良くお読み頂き正しくお使いください。

※ 安全上のご注意 必ずお守りください



警告

1. 取付工事の際は必ず電源を切ってください。
感電と火災の原因となります。
2. 施工は、本体表示及び本取扱説明書に従い着実に行ってください。
施工に不備があると感電・火災・落下の原因となります。
3. ランプとランプハウジングは適合する機種を組み合わせてください。
本品はG13型口金を採用しています。ソケットは差込型のG13に対応した受金のランプソケットであることをご確認ください。
短寿命・火災・落下の原因となります。
4. 配線は本体表示及び本取扱説明書に従って行ってください。
誤配線は器具の破損、感電、火災の原因となります。
5. 本製品は屋内専用です。
また、振動のある場所、湿気の極めて多い場所、腐食性ガスの発生する場所などで使用しないでください。器具の破損・短寿命の原因となります。




注意

1. 周囲温度は-10℃～40℃でご利用ください。
指定外の温度では器具の破損・短寿命の原因となります。
2. お手入れは柔らかい布を水または中性洗剤に浸し固く絞った後に、汚れた部分を拭き取ってください。
シンナー・ベンジン・アルカリ性洗剤は使用しないでください。
3. 直射日光の当たる場所、振動、衝撃の多い場所で保管、使用は避けてください。
4. 発光面を直接見ると目に危険を及ぼす恐れがあります。
覗き込まないでください。
5. LED素子には発光色のばらつきがありますので、同一型式でも商品毎にわずかな差が出ますのでご了承願います。

施工方法

- 本直管型LEDランプは、内部に電源を内蔵しておりますので、安定器は必要ありません。
両端の口金に交流電圧が直接加わるように結線願います。(図一参照)
- 蛍光灯からの置き換えの場合、蛍光灯用安定器を電源ラインから分離し、本ランプに接続されていない事をご確認ください。(図二参照)
- ランプハウジングのソケットには差込型または突合せ型を用いてください。
ランプ落下の恐れがありますので、挟み込み型は使用しないでください。

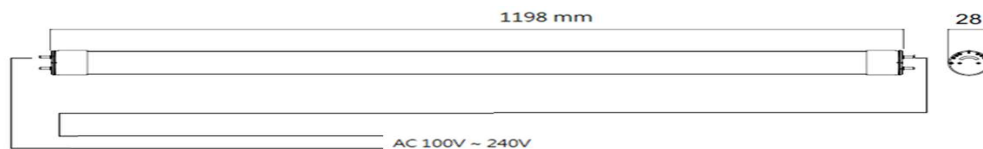

図一 NLT8シリーズ 接続方法

仕様

色温度：5700K

使用温度：-10℃～40℃（ただし、氷結しないこと）

入力電圧：AC 100～110V 50/60Hz

演色性：Ra80

配光角：220°

本体：ポリカーボネート

口金：G13口金対応

全長：1198 mm

管径：26 mm

※直管形LEDランプのみの販売です。灯具は含みません。

日機株式会社

〒550-0003 大阪市西区京町堀二丁目6-28
TEL:06-6225-2855 FAX:06-6225-2856
<https://www.nikki-tr.co.jp> e-mail:info@nikki-tr.co.jp