

NLMシリーズ

＜用途例＞工作機械の機内照明など




- ・規格認証: **CE** **FC** **(PSE)**
- ・色 温 度: 5,700K
- ・本体材質: ガラス管
- ・期待寿命: 使用温度40℃ 40,000時間
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- ・使用温度: -10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
- ・保護等級: IP67
- ・電源ケーブル: DC 3m(VCTF0.5mm²x2C)
AC 3m(VCTF0.75mm²x2C)

- ◎オプション(50ページ参照)
- ・本体材質：ポリカーボネート管
- ・耐油ケーブル
- ・フッ素パッキン
- ・ケーブルカバー
- ・金属製取付ブラケット(NC-562B)
- ・取付マグネット(ND-P04)
- ・プラグ付きケーブル2m(AC100V)

標準機種一覽表

型 式	全光束	照度(1m)	電源	消費電力
NLM10SG-DC	1,230 lm	370 lx	DC24V	8W
NLM10SG-AC	1,240 lm	360 lx	AC100-240V	8W
NLM20SG-DC	2,490 lm	760 lx	DC24V	18W
NLM20SG-AC	2,330 lm	700 lx	AC100-240V	16W
NLM30SG-DC	3,730 lm	1,120 lx	DC24V	27W
NLM30SG-AC	3,410 lm	1,040 lx	AC100-240V	26W
NLM40SG-DC	5,000 lm	1,480 lx	DC24V	37W
NLM40SG-AC	4,680 lm	1,400 lx	AC100-240V	33W

主要寸法図

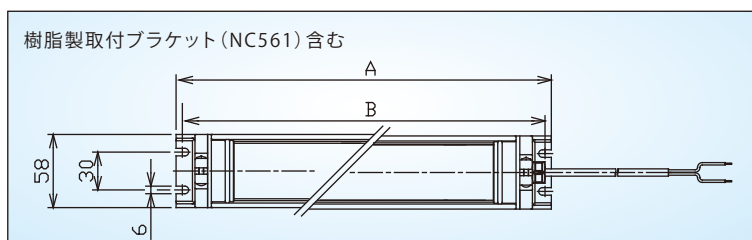

			(mm)
型式 \ 寸法	A	B	
NLM10SG-DC/AC	310	300	
NLM20SG-DC/AC	500	490	
NLM30SG-DC/AC	690	680	
NLM40SG-DC/AC	880	870	

NLMシリーズ型式選定方法

