

New

筒型防水LEDライト NLM-SN2シリーズ

NLM-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し、自然な光を演出します。

取付穴の位置は従来のNLMシリーズと同様で、マグネット等の多彩なオプションを用いることで、蛍光灯やNLLシリーズからの置き換えや機内灯に最適な防水型LED照明です。

透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66 (30%ガラス繊維強化) を使用した強固な設計です。

蛍光灯のように全体に広がる光のNLMシリーズに対して、NLM-SN2シリーズはより直下に明るさを集約させた仕様 (直下照度で約2倍) です。

<用途例> 工作機械の機内照明など

- ・規格認証: CE (PS E)
- ・色温度: 5,700K
- ・本体材質: ガラス管
- ・期待寿命: 使用温度40°C 40,000時間
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- ・使用温度: -10°C~40°C (ただし氷結しないこと)
- ・保護等級: IP67
- ・電源ケーブル: DC 3m (VCTF0.5mm²x2C)
AC 3m (VCTF0.75mm²x2C)


- ◎オプション(50ページ参照)
- ・本体材質: ポリカーボネート管
 - ・耐油ケーブル
 - ・フッ素パッキン
 - ・ケーブルカバー
 - ・金属製取付ブラケット (NC-562B)
 - ・取付マグネット (ND-P04)
 - ・プラグ付きケーブル2m (AC100V)



標準機種一覧表


型式	全光束	照度(1m)	電源	消費電力
NLM10SG-DC-SN2	710 lm	720 lx	DC24V	5.5W
NLM10SG-AC-SN2			AC100-240V	
NLM20SG-DC-SN2	1,050 lm	1,050 lx	DC24V	7.5W
NLM20SG-AC-SN2	950 lm	950 lx	AC100-240V	
NLM30SG-DC-SN2	1,900 lm	1,800 lx	DC24V	15W
NLM30SG-AC-SN2			AC100-240V	

主要寸法図

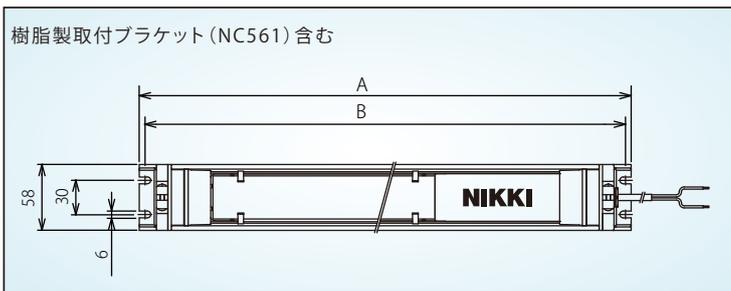

(mm)

型式	寸法	
	A	B
NLM10SG-DC/AC-SN2	310	300
NLM20SG-DC/AC-SN2	500	490
NLM30SG-DC/AC-SN2	690	680

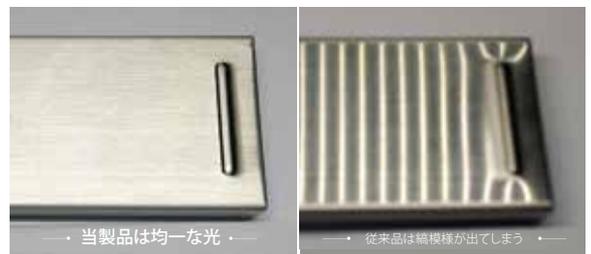

NLM-SN2シリーズ型式選定方法

