

スリム型LEDライト

NLT4シリーズ

LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求めやすい価格になりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。保護等級IP67はオプション仕様で対応しています。



<用途例> 制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫、冷凍倉庫など

- 規格認証 : (PS E)
- 色温度 : 5,700K
- 期待寿命 : 使用温度25℃ 60,000時間
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- 使用温度 : -40℃～40℃
- 保護等級 : IP65
- 電源ケーブル : 3m(VCTF0.75mm² x2C)
- カバー : 乳白色

◎オプション(32ページ参照)


- 取付マグネット(ND-P03)
- 壁面取付金具(ND-P07)
- 吊り下げ金具(ND-P09)
- プラグ付ケーブル2M(2M+P)
- 保護等級 IP67

標準機種一覧表

型式	全光束	照度(1m)	電源	消費電力
◆ NLT4-10-AC-S	380 lm	85 lx	AC100～120V / AC200～240V	3-5W / 3-5W
◆ NLT4-20-AC-S	790 lm	175 lx		6-8W / 7-10W
◆ NLT4-30-AC-S	1,190 lm	260 lx		9-12W / 11-14W
◆ NLT4-40-AC-S	1,620 lm	365 lx		13-16W / 15-19W
NLT4-10-AC1-S	340 lm	80 lx	AC100～120V	4W
NLT4-20-AC1-S	690 lm	160 lx		8W
NLT4-30-AC1-S	1,030 lm	230 lx		12W
NLT4-40-AC1-S	1,380 lm	310 lx		16W

◆印の製品はプラグ付ケーブル(2M+P)が選ぶことができません。

主要寸法図 (標準)

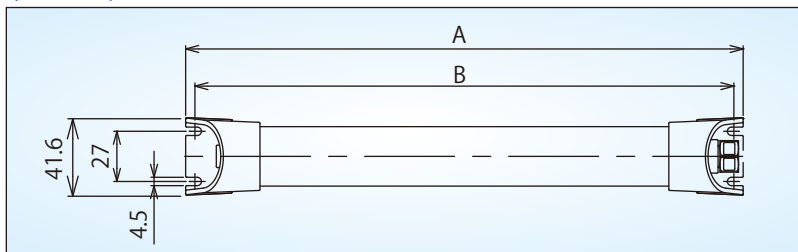

型式	寸法	(mm)	
		A	B
NLT4-10		300	290
NLT4-20		520	510
NLT4-30		735	725
NLT4-40		950	940

使用例



制御盤内の照明



駐車場の照明



冷凍倉庫の照明

ACプラグ付ケーブル参考図



NLT4シリーズ型式選定方法

NLT4

サイズ

電源

カバー

オプション

10 / 20 / 30 / 40

S=乳白色

AC = AC100～240V

AC1 = AC100～120V

※交流電源は单相をご利用ください。

(上記参照)

取付マグネット ND-P03

壁面取付金具 ND-P07

吊り下げ金具 ND-P09

(32ページ参照)

プラグ付ケーブル2M(2M+P)

(対応電源はAC100～120Vになります。) ※上図参照

保護等級:IP67仕様(IP67)