

防水型面発光LEDライト NLUPシリーズ

LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。自然な光を放つため長時間使用しても目の疲れがありません。光の反射も少ないので、検査用照明として最適です。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、且つLEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。

<用途例> 工作機械の機内照明など



- ・規格認証: CE FC
- ・色 温 度: 5,700K
- ・本 体 色: ブラック
- ・期待寿命: 使用温度40℃ 40,000時間
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- ・使用温度: -10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
- ・保護等級: IP67
- ・電源ケーブル: 3m(VCTF0.5mm²x2C)

◎オプション(50ページ参照)

- ・本体色: シルバー
- ・ケーブルカバー
- ・角度調整取付金具(ND-P01) ※NLUP2は不可
- ・取付マグネット(ND-P06) ※NLUP2は不可
- ・AC/DCアダプター(ND-PM243)
使用温度-10℃～40℃(ただし氷結しないこと)


標準機種一覧表

型 式	全光束	照度(1m)	電源	消費電力
NLUP05-DC	480 lm	260 lx	DC24V	5.8W
NLUP10-DC	800 lm	410 lx		12W
NLUP20-DC	1,130 lm	580 lx		19W
NLUP05T-DC	690 lm	380 lx		12W
NLUP10T-DC	1,300 lm	700 lx		23W
◆ NLUP20T-DC	2,570 lm	1,430 lx		37W
◆ NLUP2-20-DC	2,570 lm	1,350 lx		37W

◆印の製品には、オプションのAC/DCアダプターが使用できません。

主要寸法図

(標 準)

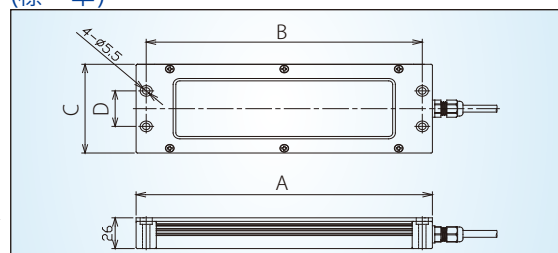


(mm)

型 式 \ 寸法	A	B	C	D
NLUP05/05T	220	205	75	30
NLUP10/10T	395	380	75	30
NLUP20/20T	540	525	75	30
NLUP2-20	540	525	115	60

使用例




(フランジ式)

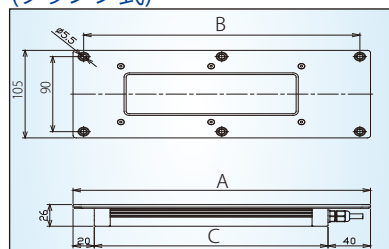

(mm)

型 式 \ 寸法	A	B	C
NLUP05F/05TF	280	260	220
NLUP10F/10TF	455	432	395
NLUP20F/20TF	600	576	540

AC/DCアダプター参考図

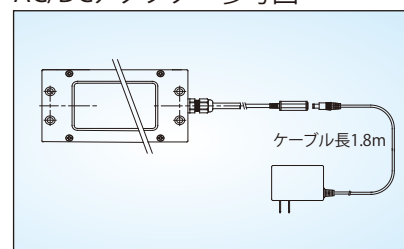

NLUPシリーズ型式選定方法

