

スリム型防水LEDライト

NLT2シリーズ

透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。オプションとして、100 V 対応のプラグ付きケーブル仕様もあり、簡単に持ち運びすることが可能となり、幅広い用途にご使用いただけます。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、且つLEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁性を有する安全設計です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。

<用途例> 制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫など

- 規格認証: CE FC (PS E)
- 色 温 度: 5,700K
- 本体材質: ポリカーボネート
- 期待寿命: 使用温度25℃ 60,000時間
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- 使用温度: -10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
- 保護等級: IP65
- 電源ケーブル: 3m(VCTF0.75mm²x2C)
- カ バ ー: 乳白色




- ◎オプション(50ページ参照)
- 取付マグネット(ND-P03)
 - 壁面取付金具(ND-P07)
 - 吊り下げ金具(ND-P09)
 - プラグ付きケーブル2m(AC100V)

標準機種一覧表

型 式	全光束	照度(1m)	電源	消費電力
NLT2-10-AC-S	900 lm	250 lx	AC100V	7W
NLT2-20-AC-S	1,900 lm	500 lx		14W
NLT2-30-AC-S	2,900 lm	750 lx		20W
NLT2-40-AC-S	3,900 lm	1,000 lx		27W

主要寸法図

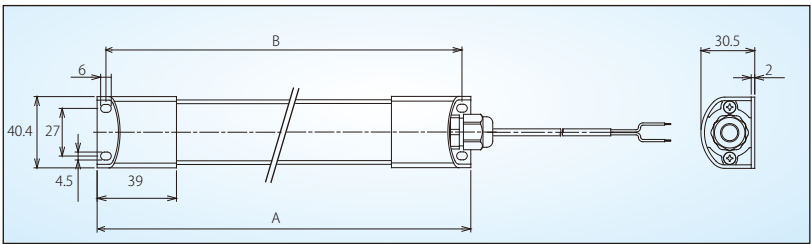

(mm)

型式 \ 寸法	A	B
NLT2-10	300	290
NLT2-20	520	510
NLT2-30	735	725
NLT2-40	950	940

NLT2シリーズ型式選定方法

