

スリム型防水LEDライト

NLT4シリーズ

LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもお求めやすい価格になりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。シリコンケーブルをオプションで選択することで、-20℃～-40℃の低温環境でも使用することができます。

<用途例> 制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫、冷凍倉庫など




- 規格認証: CE (PS E)
- 色 温 度: 5,700K
- 本体材質: ポリカーボネート
- 期待寿命: 使用温度25℃ 60,000時間
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- 使用温度: -40℃～40℃(ただし氷結しないこと)
(-20℃以下はシリコンケーブルを使用してください)
- 保護等級: IP65
- 電源ケーブル: 3m(VCTF0.75mm²x2C)
- カバ ー: 乳白色

- ◎オプション(50ページ参照)
- 取付マグネット(ND-P03)
 - 壁面取付金具(ND-P07)
 - 吊り下げ金具(ND-P09)
 - プラグ付きケーブル2m(AC100V)
 - シリコンケーブル

標準機種一覧表

型 式	全光束	照度(1m)	電源	消費電力
NLT4-10-AC-S	380 lm	80 lx	AC100V	3W
NLT4-20-AC-S	790 lm	170 lx		6W
NLT4-30-AC-S	1,190 lm	260 lx		9W
NLT4-40-AC-S	1,620 lm	360 lx		12W

主要寸法図

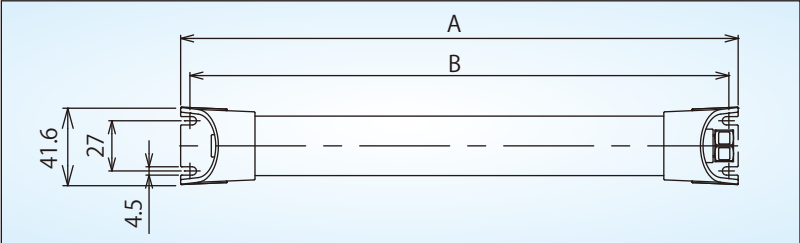

(mm)		
型式 \ 寸法	A	B
NLT4-10	300	290
NLT4-20	520	510
NLT4-30	735	725
NLT4-40	950	940

用途例



制御盤内の照明



駐車場の照明



冷蔵倉庫の照明



冷凍倉庫の照明

NLT4シリーズ型式選定方法

