

# 防水型LEDスポットライト

## NLS 15/18シリーズ

本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計となっています。従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、且つLEDの長寿命化を実現しています。

独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。

LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。

<用途例> 工作機械外付け照明など

- ・規格認証: CE FC PS
- ・色温度: 5,700K(標準), 4,000K(オプション)
- ・期待寿命: 使用温度40℃ 40,000時間  
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- ・使用温度: -10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
- ・保護等級: IP67(ヘッドケース内のみ)
- ・電源ケーブル: 3m(VCTF0.75mm<sup>2</sup>x2C)

◎オプション(50ページ参照)

- ・耐油ケーブル
- ・L型取付金具(AL-23)
- ・クランプ取付金具(AL-28B)
- ・プラグ付きケーブル 2m(AC100V)



NLS15C/18C-DC/AC




NLSM15CP/18CP-DC/AC




NLSL15CP/18CP-DC/AC


### 主要寸法図

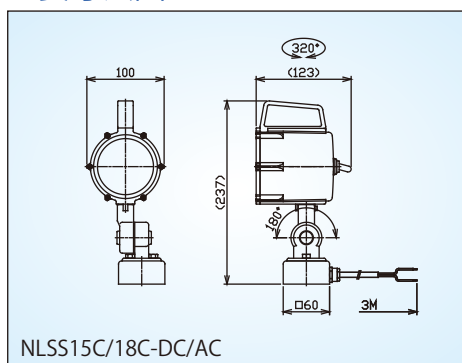

NLS15C/18C-DC/AC

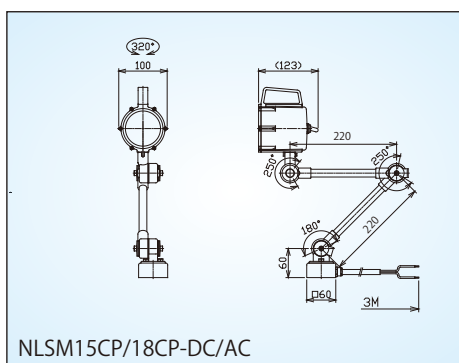

NLSM15CP/18CP-DC/AC

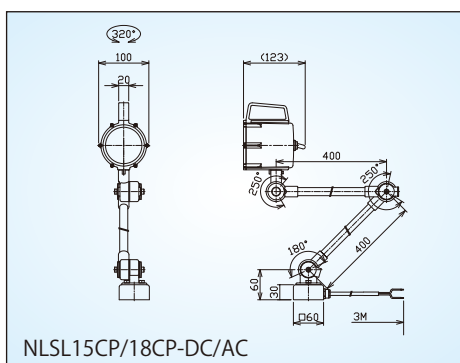

NLSL15CP/18CP-DC/AC

### 標準機種一覧表

| シリーズ | アーム長      | 型式   | 全光束      | 照度(1m)   | 電源     | 消費電力 |
|------|-----------|------|----------|----------|--------|------|
| NLS  | S / M / L | 15 C | 770 lm   | 4,160 lx | DC24V  | 7W   |
|      |           |      |          |          | AC100V | 7W   |
|      |           | 18 C | 1,200 lm | 6,760 lx | DC24V  | 9W   |
|      |           |      |          |          | AC100V | 9W   |

### NLSシリーズ型式選定方法

NLS

アーム長

型式

アームの種類

電源

+ オプション

(詳細は50ページ参照)

S = アーム無し  
M = ミディアムアーム  
L = ロングアーム

15C / 18C

(アーム長さはM.Lのみ)

記号無し=角パイプ(樹脂台座)

アーム長さはM:220x280mm L:400x400mm

P=丸パイプ(金属台座)

アーム長さはM:220x220mm L:400x400mm

DC=DC24V  
AC=AC100V

※交流電源は単相をご利用ください。