


マグネット式LED作業灯 BMシリーズ

マグネットベースを使用した作業用LED照明灯です。鉄板などの金属に張りつけて使用することができます。アーム部分にはΦ20の強靱な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。スポット照明として使用できるNLS型、面発光型照明として、目が疲れない検査照明に最適なNLUD型の2シリーズを揃えております。また、プラグ付きケーブル及び、ACアダプターを標準品として装備しているのも、簡単に持ち運びが可能となり、作業用スタンドとして幅広い用途で使用いただけます。

<用途例> 工作機械の機内照明など

共通仕様

- ・期待寿命 : 使用温度25℃ 60,000時間
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- ・使用温度 : -10℃～40℃(但し、氷結しない事)
- ・マグネット吸着力 : 800N

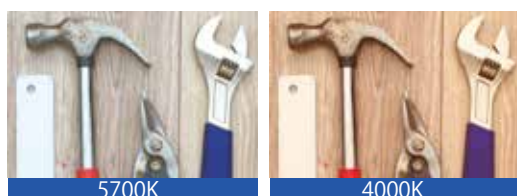

色温度比較



NLSスポットライト

- ・規格認証 : PSE CE FC REACH
- ・色温度 : 5,700K(標準)、4,000K(オプション:暖白色)
- ・保護等級 : 03シリーズ IP65(ヘッドケース内のみ)
05/15シリーズ IP67(ヘッドケース内のみ)
- ・電源ケーブル : プラグ付きケーブル 2m (VCTF0.75mm²x2C)


NLUD 面発光LEDライト

- ・規格認証 : CE FC PSE (アダプター)
- ・色温度 : 5,700K
- ・保護等級 : IP50
- ・電源ケーブル : AC/DCアダプター 2m (対応電圧AC100～240V)

標準機種一覧表

型式	全光束	照度(1m)	電源	消費電力
NLSS03CBM-AC	430 lm	1,750 lx	AC100V	6W
NLSS03CBM4-AC				
NLSS05CBM-AC	430 lm	1,750 lx		6W
NLSS05CBM4-AC				
NLSS15CBM-AC	660 lm	3,600 lx	AC100V	9W
NLSS15CBM3-AC				
NLUD05BM-AC	360 lm	170 lx	AC100～240V (AC/DCアダプター)	7W
NLUD05BM4-AC				
NLUD10BM-AC	770 lm	360 lx		14W
NLUD10BM4-AC				


主要寸法図

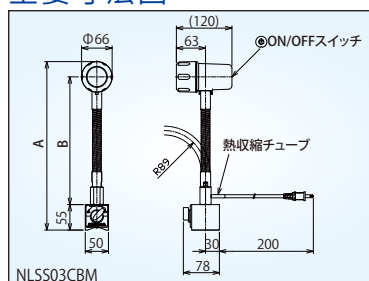

NLSS03CBM

(mm)


寸法	A	B
型式		
NLSS03CBM	364	276
NLSS03CBM4	564	476

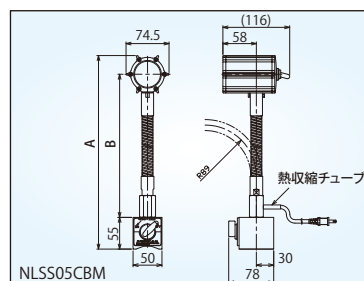

NLSS05CBM

(mm)


寸法	A	B
型式		
NLSS05CBM	366	278
NLSS05CBM4	566	478

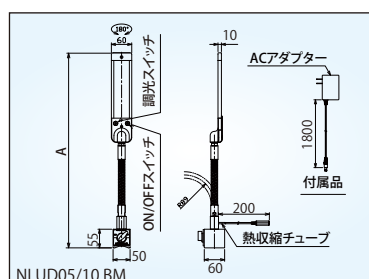

NLUD05/10 BM

(mm)

寸法	A
型式	
NLUD05BM	575
NLUD05BM4	775
NLUD10BM	750
NLUD10BM4	950

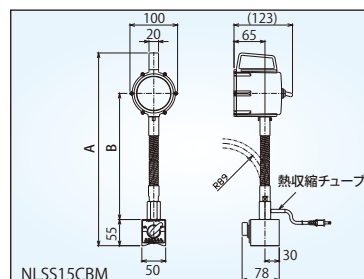

NLSS15CBM

(mm)

寸法	A	B
型式		
NLSS15CBM	435	295
NLSS15CBM3	535	395