

クランプ式LED作業灯

BTシリーズ

クランプをベースにした作業用LED照明灯です。
プラグ付きケーブル及び、ACアダプターを標準品として装備しているため、机や作業台に容易に取り付けて使用することができます。

スポット照明として使用できるNLS型、面発光型照明として自然な光を放つNLUD型の2シリーズを揃えております。NLUD型は、タッチセンサーによるON/OFF及び、調光機能(20~100%)を備えた面発光型の照明で、自然な光を放つ為、長時間使用しても目の疲れがありません。照明灯として使用しても、光の反射が少ないので、検査照明として最適です。

<用途例> 目視検査、デスクライト(設計室)、
選別用照明、作業補助照明など

共通仕様

- ・期待寿命: 使用温度25℃ 60,000時間
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- ・使用温度: -10℃~40℃(ただし氷結しないこと)
- ・最大クランプ幅: 40mm



NLSスポットライト

- ・規格認証: CE FC (アダプター)
- ・色温度: 5,700K(標準)、4,000K(オプション)
- ・保護等級: 03シリーズ IP65(ヘッドケース内のみ)
05シリーズ IP67(ヘッドケース内のみ)
- ・電源ケーブル: AC/DCアダプター2m(対応電圧AC100-240V)



NLUD面発光LEDライト

- ・規格認証: CE FC (アダプター)
- ・色温度: 5,700K
- ・保護等級: IP50
- ・電源ケーブル: AC/DCアダプター2m(対応電圧AC100-240V)



標準機種一覧表

型 式	全光束	照度(1m)	電源	消費電力
NLSS03CBT-AC(AD)	510 lm	1,780 lx	AC100-240V (AC/DCアダプター)	5 W
NLSS05CBT-AC(AD)	510 lm	1,780 lx		5 W
NLUD05BT-AC	540 lm	280 lx		7 W
NLUD10BT-AC	1,050 lm	530 lx		14 W
NLUD20BT-AC	1,600 lm	800 lx		21 W
NLUD120-15BT-AC	1,130 lm	570 lx		14 W
NLUD120-25BT-AC	2,080 lm	1,030 lx		27 W

主要寸法図

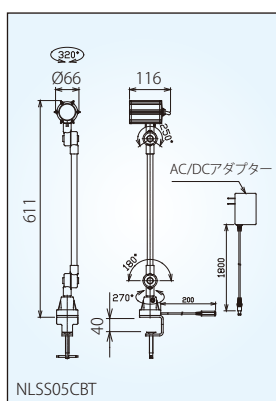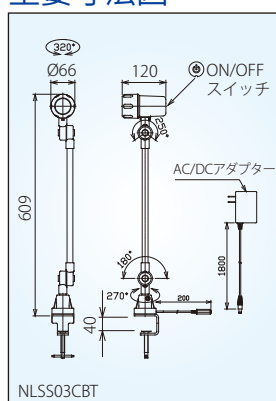

寸法 (mm)	
型式	A
NLUD05BT	308
NLUD10BT	483

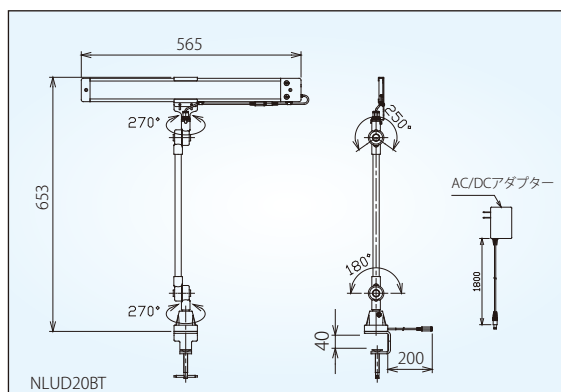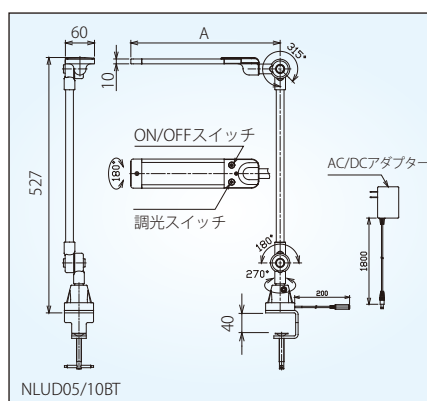

寸法 (mm)	
型式	A
NLUD120-15	245
NLUD120-25	420

