

クランプ式LED作業灯 BT3 / BT4シリーズ

クランプで厚さ40mmまでの板に固定できる卓上型LEDライトです。アーム部に自在に変化できる金属フレキシブルホースを採用し、任意の場所をすばやく照らせます。内蔵している電源は独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁性を有する安全設計です。チラツキがなく、且つLEDの長寿命化を実現しています。NLUDは、調光機能(20-100%)を有した面発光型のLED照明であり、周囲を均一に明るく照らせます。
<用途例> 目視検査、デスクライト(設計室)、選別用照明、軽作業補助照明など

共通仕様

- ・期待寿命: 使用温度25℃ 60,000時間
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- ・使用温度: -10℃～40℃(ただし氷結しないこと)

NLSスポットライト

- ・規格認証: CE FC (アダプター)
- ・色温度: 5,700K(標準)、4,000K(オプション)
- ・保護等級: 03シリーズ IP65(ヘッドケース内のみ)
05シリーズ IP67(ヘッドケース内のみ)
- ・電源ケーブル: AC/DCアダプター2m(対応電圧AC100-240V)







NLUD面発光LEDライト

- ・規格認証: CE FC (アダプター)
- ・色温度: 5,700K
- ・保護等級: IP50
- ・電源ケーブル: AC/DCアダプター2m(対応電圧AC100-240V)

標準機種一覧表

型 式	全光束	照度(1m)	電 源	消費電力
NLSS03CBT4-AC(AD)	510 lm	1,780 lx	AC100-240V (ACアダプター)	5W
NLSS05CBT4-AC(AD)	510 lm	1,780 lx		5W
NLSS15CBT3-AC(AD)	770 lm	4,160 lx		7W
NLUD05BT4-AC	540 lm	280 lx		7W
NLUD10BT4-AC	1,050 lm	530 lx		14W

主要寸法図

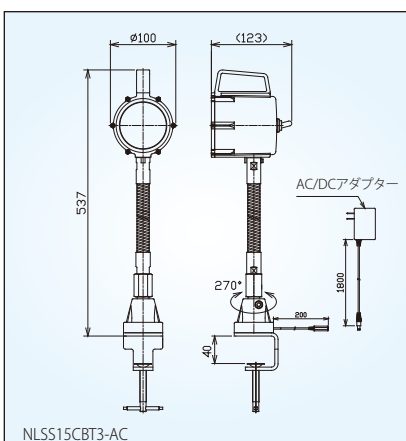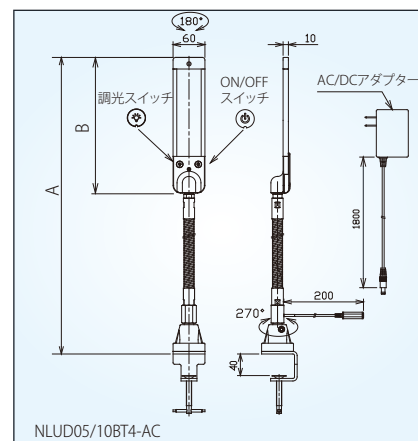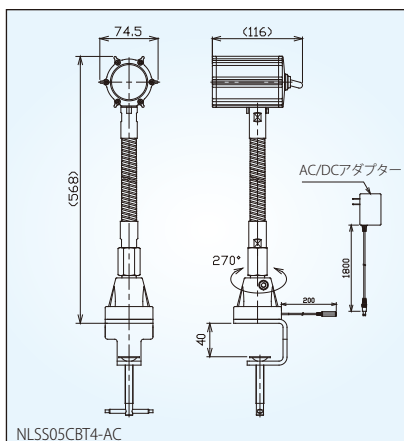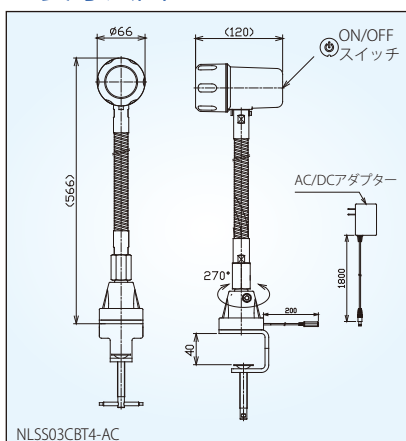

(mm)

型式 \ 寸法	A	B
NLUD05BT4-AC	777	264
NLUD10BT4-AC	952	439