


連結式LED作業灯 NLPWシリーズ

誘導雷サージを素早く迂回させる免電設計で、落雷などから製品を守ります。

独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。工場や倉庫や工事現場、イベント会場など、連結機能を生かした広域照明としても最適です。LED は世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。

< 適用 > 屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など

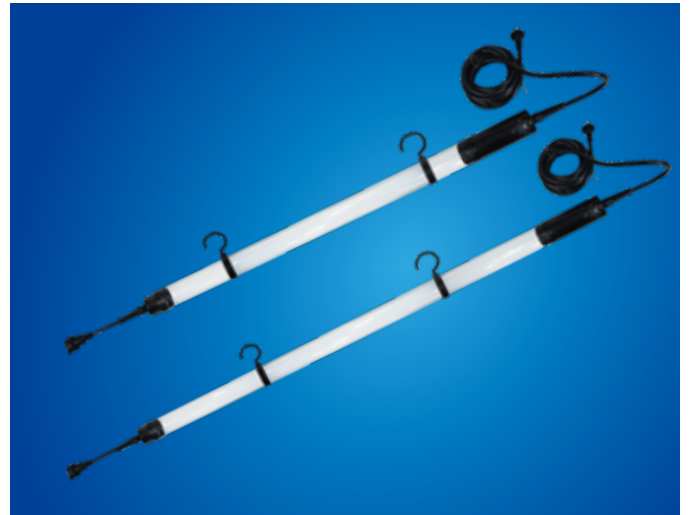


- ・規格認証 : (PSE)
- ・色温度 : 5,700K
- ・期待寿命 : 使用温度25℃ 60,000時間。
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- ・使用温度 : -10℃～40℃(但し、氷結しない事)
- ・保護等級 : IP65
- ・本体 : ポリカーボネート
- ・電源ケーブル : 5m(VCT0.75mm² x3C,アース付き防雨型プラグ)

標準機種一覧表

型式	全光束	照度(1m)	消費電力	最大連結数	電源	取付方式
NLPW10-AC	1,290 lm	240 lx	9W	15灯	AC100～120V	吊下げフック
NLPW20-AC	2,450 lm	450 lx	20W	10灯		


外観寸法図

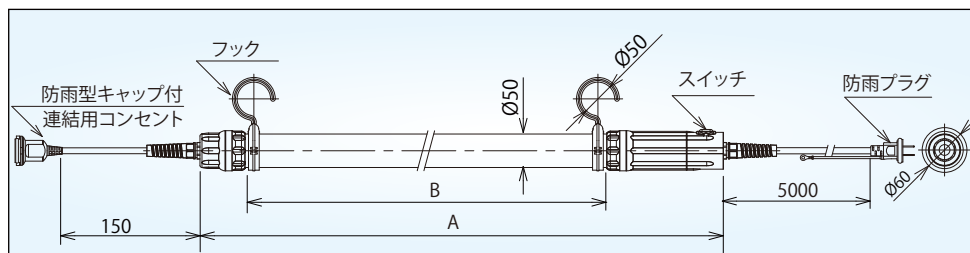

(mm)

型式	寸法	
	A	B
NLPW10-AC	1,110	870
NLPW20-AC	1,542	1,300

使用例

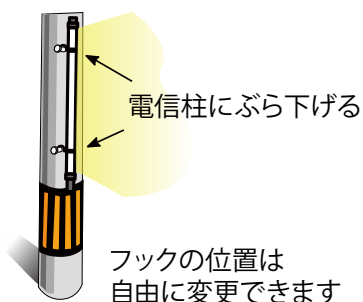

電信柱やフェンス・バリケードなど引っ掛けるだけ
NLPW10-AC：最大15灯連結 / NLPW20-AC：最大10灯連結

