

マグネット式LED作業灯 BMシリーズ

マグネットベースを使用した作業用LED照明灯です。鉄板などの金属に張りつけて使用することができます。
アーム部分にはΦ20の強靱な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。スポット照明として使用できるNLS型、面発光型照明として、目が疲れない検査照明に最適なNLUD型の2シリーズを揃えております。また、プラグ付きケーブル及び、ACアダプターを標準品として装備しているの
で、簡単に持ち運びが可能となり、作業用スタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。

<用途例> 工作機械の機内照明など

共通仕様

- ・期待寿命: 使用温度25℃ 60,000時間
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- ・使用温度: -10℃~40℃(ただし氷結しないこと)
- ・マグネット吸着力: 800N



5700K




4000K

色温度比較

標準機種一覧表


型 式	全光束	照度(1m)	電源	消費電力
NLSS03CBM-AC(AD)	510 lm	1,780 lx	AC100-240V (AC/DCアダプター)	5W
NLSS03CBM4-AC(AD)				
NLSS05CBM-AC(AD)	510 lm	1,780 lx		5W
NLSS05CBM4-AC(AD)				
NLSS15CBM-AC(AD)	770 lm	4,160 lx		7W
NLSS15CBM3-AC(AD)				
NLUD05BM-AC	540 lm	280 lx		7W
NLUD05BM4-AC				
NLUD10BM-AC	1,050 lm	530 lx		14W
NLUD10BM4-AC				

主要寸法図

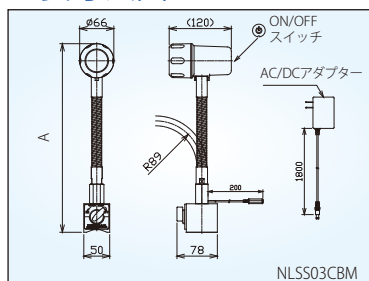


NLSS03CBM

型式	寸法	A
NLSS03CBM		364
NLSS03CBM4		564

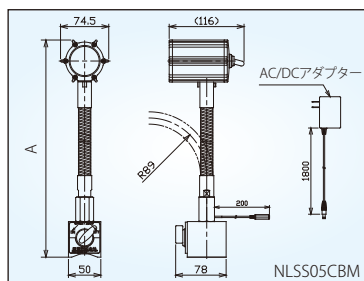


NLSS05CBM

型式	寸法	A
NLSS05CBM		366
NLSS05CBM4		566

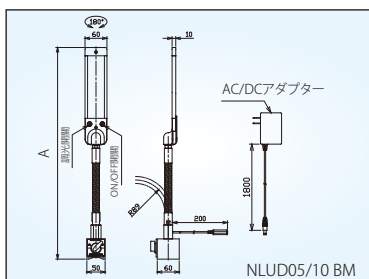

NLUD05/10 BM

型式	寸法	A
NLUD05BM		575
NLUD05BM4		775
NLUD10BM		750
NLUD10BM4		950

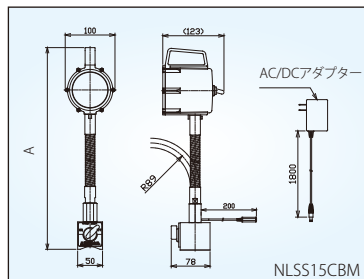

NLSS15CBM

型式	寸法	A
NLSS15CBM		435
NLSS15CBM3		535



NLSスポットライト

- ・規格認証: CE FC (アダプター)
- ・色 温 度: 5,700K(標準)、4,000K(オプション)
- ・保護等級: 03シリーズ IP65(ヘッドケース内のみ)
05/15シリーズ IP67(ヘッドケース内のみ)
- ・電源ケーブル: AC/DCアダプター2m(対応電圧AC100-240V)

NLUD面発光LEDライト

- ・規格認証: CE FC (アダプター)
- ・色 温 度: 5,700K
- ・保護等級: IP50
- ・電源ケーブル: AC/DCアダプター2m(対応電圧AC100-240V)