

New

LED投光器 NLFL-Dシリーズ

NLFL-Dシリーズは本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計の投光器です。
軽くて持ち運びやすく、屋内の作業照明に最適です。また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。床置きスタンド及び三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。

使用例：屋内外駐車場、工場、建築現場、冷凍倉庫など



- ・規格認証 : (PSE)
- ・色温度 : 5,700K
- ・演色性 : Ra80
- ・期待寿命 : 使用温度25℃ 60,000時間。
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- ・使用温度 : -40℃～25℃(但し、氷結しない事)
- ・保護等級 : IP65
- ・本体 : アルミニウム
- ・電源ケーブル : プラグ付ケーブル 3m


- ◎オプション(32ページ参照)
- ・拡散カバー(-S)
- ・床置きスタンド(FS-30、FS-50)
(※NLFL10Dは床置きスタンドを取付けできません)
- ・三脚スタンド(TP-20B、TP-30B)
- ・雷サージ保護回路
- ・電源ケーブル:3m(VCT0.75mm² x2C)
アース線付き防雨プラグ(NLFL10Dは除く)

標準機種一覧

型式	全光束	照度(1m)	電源	消費電力	重量
◆NLFL10D-AC1	1,040 lm	380 lx	AC100～120V	8.5W	1.0 kg
◆NLFL10D-AC1-S	880 lm	440 lx			
NLFL30D-AC1	3,000 lm	1,100 lx		30W	1.5 kg
NLFL30D-AC1-S	2,700 lm	1,290 lx			
NLFL50D-AC1	5,390 lm	1,910 lx		50W	2.5 kg
NLFL50D-AC1-S	4,700 lm	2,220 lx			

※「-S」の形式は、ギラツキを抑えた拡散カバー仕様です。
◆NLFL10Dは屋内専用で雷サージ機能は取付できません。

主要寸法図

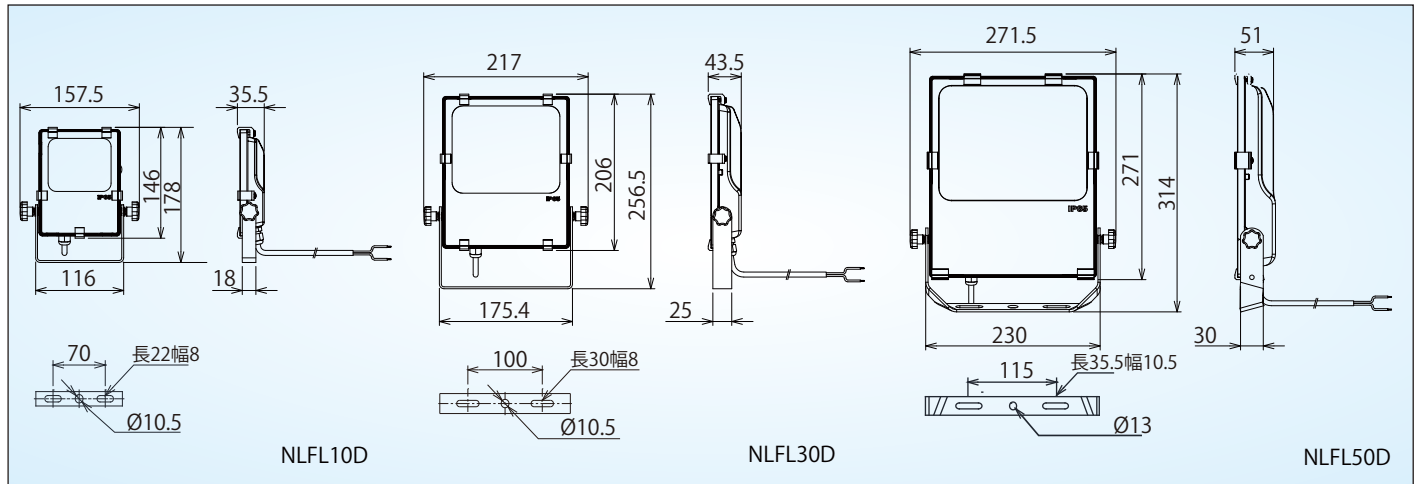

使用例



オプション追加でより便利

オプション

