


面発光LEDライト

NLU / NLUDシリーズ

LED特有のギラツキのない面発光照明で、自然な光を放つため長時間使用しても目の疲れがありません。
照明灯として使用しても、光の反射が少ないので、検査照明として最適です。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、且つLEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁性を有する安全設計です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。

<用途例> 目視検査照明、軽作業照明、画像検査照明、ショーウィンドウ照明など

- 規格認証: CE FC
- 色温度: 5,700K
- 期待寿命: 使用温度25℃ 60,000時間
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- 使用温度: -10℃～40℃(ただし氷結しないこと)

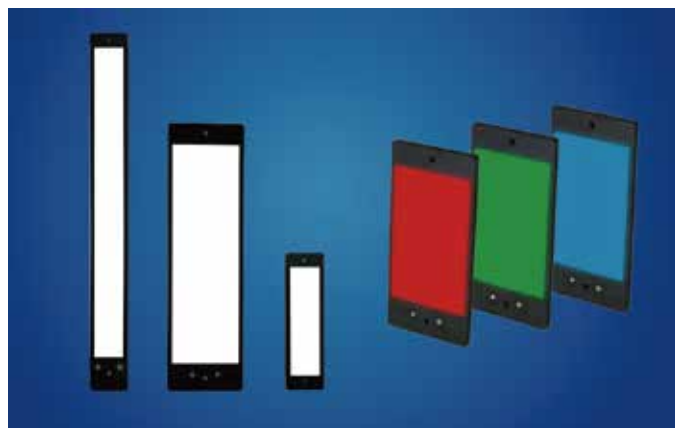



- 保護等級: IP50
- 演色性: Ra80
- 電源ケーブル: 3m(AWG26x2C)

- ◎オプション(50ページ参照)
- AC/DCアダプター(ND-PM243)
 - 色: R / G / B

標準機種一覧表


型 式	全光束	照度(1m)	電源	消費電力	取付方法
NLU05-DC	540 lm	280 lx	DC24V	4W	強力マグネット (背面) 2個
NLU10-DC	1,050 lm	530 lx		12W	
NLU20-DC	1,600 lm	800 lx		19W	
NLUD05-DC	540 lm	280 lx		5W	
NLUD10-DC	1,050 lm	530 lx		12W	
NLUD20-DC	1,600 lm	800 lx		19W	
NLUD120-15-DC	1,130 lm	570 lx		12W	強力マグネット (背面) 4個
NLUD120-25-DC	2,080 lm	1,030 lx		23W	

主要寸法図

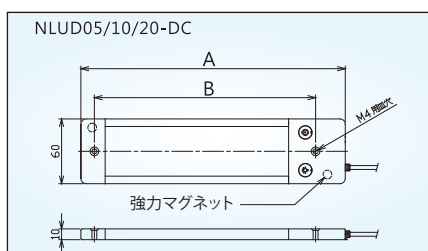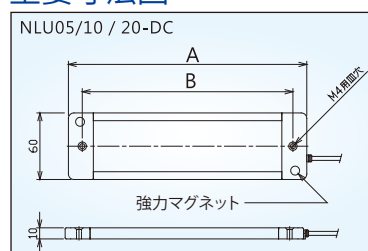

(mm)


型 式	寸 法	A	B
NLU05		215	190
NLU10		390	365
NLU20		535	510

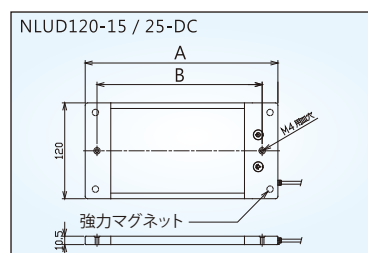

(mm)

型 式	寸 法	A	B
NLUD05		245	205
NLUD10		420	380
NLUD20		565	525
NLUD120-15		245	210
NLUD120-25		420	385

AC/DCアダプター

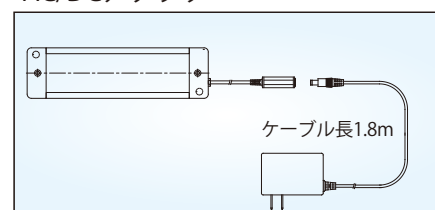

NLUシリーズ型式選定方法

NLU

調光機能

型式

-

電源

+ オプション

(詳細は50ページ参照)

記号無し=調光機能無し
D=調光機能有り(20%~100%)

DC=DC24V

05/10/20/120-15/120-25
120-15/120-25はD(調光機能)付きのみ