

New

アラームライト NLA58シリーズ

本体はアルミニウム、グローブはガラス管の警告灯です。従来品と比べて防水性や耐油性、また耐薬品性に優れています。発光面が大きく、グローブ全体が均一に光るため、遠くからでも容易に表示確認ができます。

また無指向性ブザーを採用し、どの角度でもブザー音が均一に広がります。

標準色は赤・黄・緑で、青や白も選定可能です

<用途例> FA機械の動作状態表示(注意喚起)

屋内駐車場の空き表示等


産業機械や自動化設備

- ・期待寿命:使用温度25℃ 60,000時間
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- ・使用温度:-10℃~40℃(ただし氷結しないこと)
- ・電源ケーブル:1000mm(UL1007xAWG22)
- ・保護等級:IP65
- ・本体:アルミ
- ・グローブ:ガラス管

標準機種一覧表

型 式	電源	色	消費電力
NLA58	AC/DC 24V	赤	0.7W
		黄	0.7W
		緑	0.7W
		青	0.7W
		白	0.7W

主要寸法図

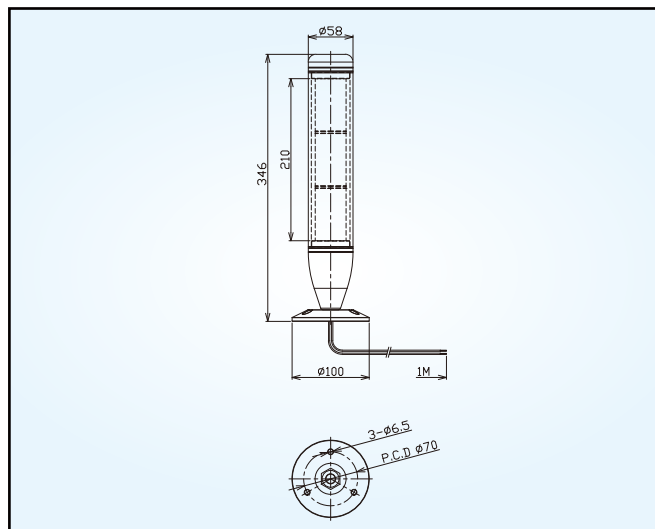

NLAシリーズ型式選定方法

NLA58

DC

段数

台座

N

点滅

ブザー

AC/DC 24V

1=1段
2=2段
3=3段

B7=直付け


本体シルバー

記号無し=ブザー無し
Z=ブザー

記号無し=ブザー無し
Z=ブザー




配線図(AC/DC 24V)

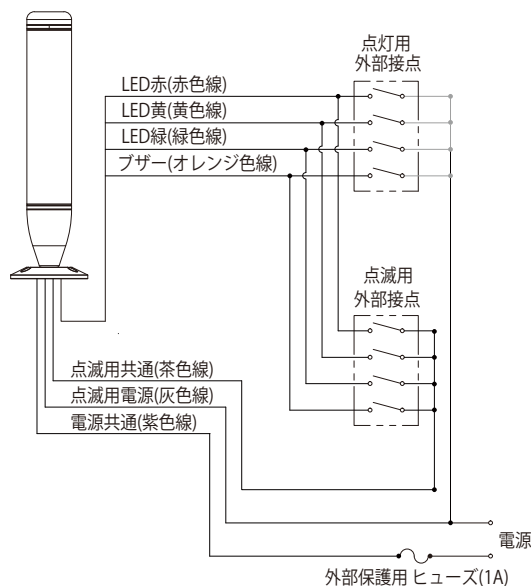

(NPN)

各段の線

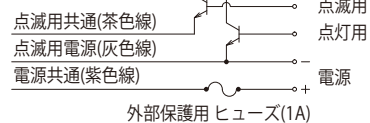

(PNP)

各段の線

