

NLB充電式防水型LEDライト

NLB-Gシリーズ

バッテリー内蔵の防水型LED照明です。

本体にはガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取り付けることが可能です。LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することができます。過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。

<用途例> 工作機械の機内照明など



- ・規格認証 : CE FC (充電アダプター)
- ・色温度 : 5,700K
- ・入力電圧 : 充電式リチウムイオン電池
- ・使用温度 : -10℃~40℃(但し、氷結しない事)
- ・保護等級 : IP67
- ・本体 : ガラス
- ・消費電力 : 3W/5.4W


- ・充電にmicro USBを使用するので、携帯電話の充電にも使用することができます。
- ・(H)、(M)、(L)の調光機能によって、電池の消費を減らすことができます。
- ・フラッシュ機能(2秒長押し)で警告灯としても使用できます。
- ・付属の取付マグネットを用いると、金属面に固定することができます。

- ◎ 付属品
- ・充電アダプター(ND-PM242)
 - ・取付マグネット(ND-P04)

標準機種一覧表

型式	全光束	0.5m照度	消費電力	点灯時間	充電時間	充電電圧	電池
NLB03G	300 lm	320 lx	3W	2時間 (H) 5時間 (M)	2.5時間	USB 5V/1A	リチウムイオン電池 3.7V/1850mA/h
NLB06G	600 lm	640 lx	5.4W	12時間 (L)	2.75時間	USB 5V/2A	リチウムイオン電池 3.7V/3700mA/h

主要寸法図

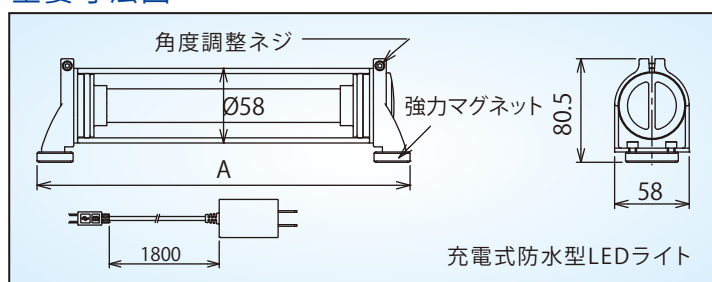

(mm)

型式	寸法	A
NLB03G		290
NLB06G		410

NLBG側面




1 オイルシール(O-ring)を2層にし、機密性をさらに高めています

2 簡単にハッチの開閉ができます

3 電源スイッチ/MicroUSB充電ポート

NLB操作説明

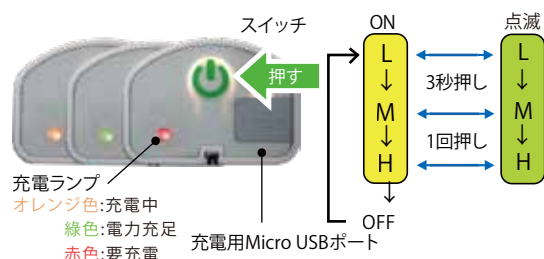

付属品

