

# NLB充電式LEDライト

## NLB-Vシリーズ

リチウムイオン電池の採用により、長時間の使用が可能となり、さらに充電時間は、2.75時間と大幅に短縮されました。本体は、透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し軽量化を実現し、乳白色のカバーを採用することで、LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち、広範囲を照射することが可能となりました。

<用途例> 屋内外での作業灯・工場設備機の点検灯・停電時の非常灯・レジャー照明(キャンプ・釣りなど)



- ・規格認証 : CE FC (充電アダプター)
- ・色温度 : 5,700K
- ・入力電圧 : 充電式リチウムイオン電池
- ・使用温度 : -10℃~40℃(但し、氷結しない事)
- ・保護等級 : IP65
- ・本体 : ポリカーボネート
- ・消費電力 : 3W/5.4W
- ・付属品 : ハンドル、充電アダプター、ストラップ


- ・充電にmicro USBを使用するので、携帯電話の充電にも使用することができます。
- ・(H)、(M)、(L)の調光機能によって、電池の消費を減らすことができます。
- ・フラッシュ機能(2秒長押し)で警告灯としても使用できます。
- ・背面マグネット内蔵なので、金属面に固定することができます。

- ◎オプション
- ・拡張マグネット(ND-P13)
  - ・壁面マグネット(ND-P14)

### 標準機種一覧表

型式	全光束	0.5m照度	消費電力	点灯時間	充電時間	充電電圧	電池
NLB03V	300 lm	320 lx	3W	2時間 (H) 5時間 (M)	2.5時間	USB 5V/1A	リチウムイオン電池 3.7V/1850mA/h
NLB06V	600 lm	640 lx	5.4W	12時間 (L)	2.75時間	USB 5V/2A	リチウムイオン電池 3.7V/3700mA/h


### 外観寸法図

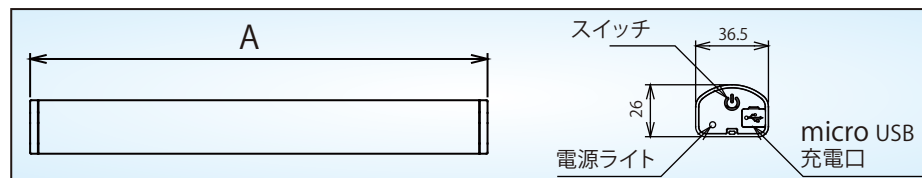

(mm)

型式	寸法	A
NLB03V		205
NLB06V		325

### 製品の特長



NLBは自然な光で全体が照らされるので、足元や周囲も見やすく、持ち歩きはもちろん野外照明としても便利です。また、2.5時間という高速充電で最長12時間連続点灯でき、IP65防水なので突然の雨も問題ありません。

さらに、本体がポリカーボネート素材なので衝撃に強い設計になっています。



## 使用環境



● 手持ち使用として





● ボンネット裏に張付けて



● 臨時照明として

## NLB操作説明

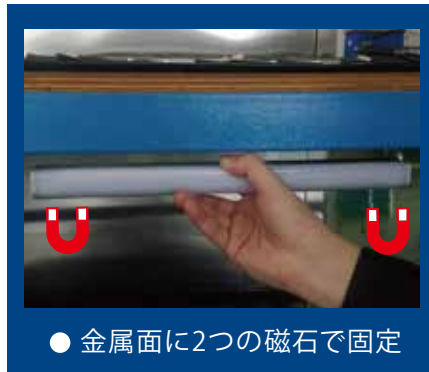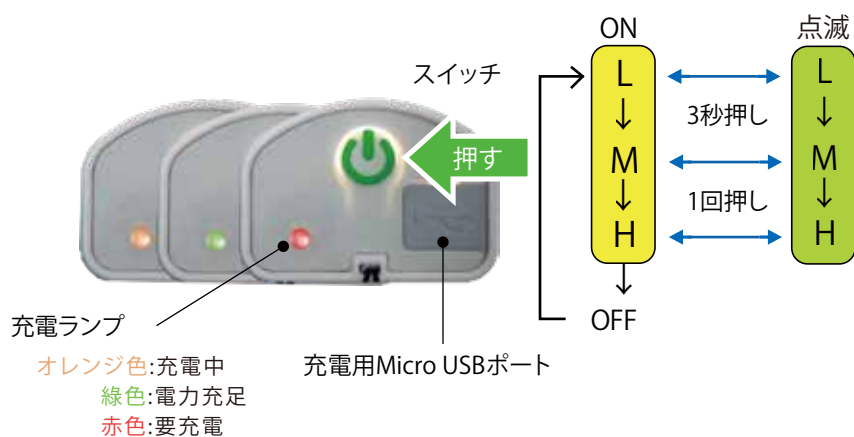

● 金属面に2つの磁石で固定

## 標準付属品



マグネット付ハンドル (ND-P11)



※吸着力3kgf

充電アダプター (ND-PM242)

落下防止ストラップ

## オプション - 拡張マグネット使用例

ND-P13  
マグネット部分は自由にスライドさせる事ができます。

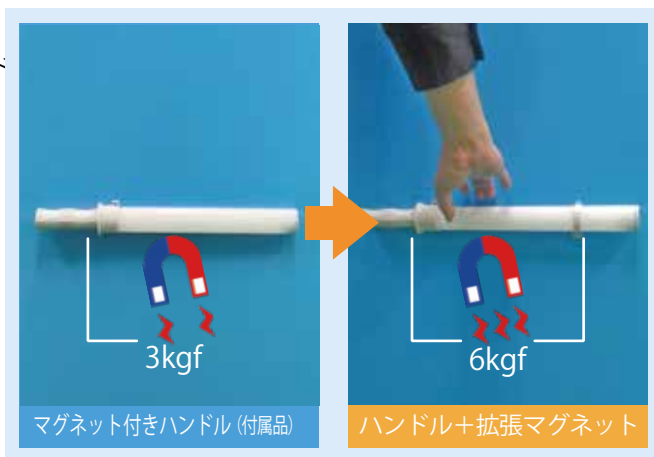

マグネット付きハンドル (付属品)

ハンドル+拡張マグネット

## オプション (※吸着力3kgf)



拡張マグネット (ND-P13)

壁面マグネット (ND-P14)

ND-P14  
右画像のように自立させることももちろん、壁面の鉄に直接設置することも可能です。



点灯前

点灯中