

New

屋外用LEDスポットライト

NLS 12A/30A シリーズ

屋外広告看板に照明の光を当てることで集客・宣伝効果を高めます。ヘッドケースはアルミ製、アームはステンレス製で、その上に耐候性コーティングを施しているため頑丈で壊れにくいスポットライトです。また誘導雷サージを素早く迂回させる設計で、落雷などから製品を保護します。屋外でも安全に常設設置が可能です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

<用途例> 広告看板照明や屋外照明など


- ・規格認証: (PSE)
- ・色温度: 5,700K(標準)
- ・本体材質: アルミ、ステンレス
- ・期待寿命: 使用温度40℃ 40,000時間
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- ・使用温度: -10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
- ・保護等級: IP67(ヘッドケース内のみ)
- ・電源ケーブル: 1.5m(2P/NC 0.75mm²x3C) ※屋外用ケーブル



標準機種一覧


シリーズ	アーム長	型式	全光束	照度(1m)			電源	消費電力
				25°	40°	120°		
NLS	S/M/L	12A	900 lm	3,470 lx	1,200 lx	400 lx	AC100-240V	10W
		30A	3,100 lm	9,600 lx	4,480 lx	1,130 lx		30W

主要寸法図

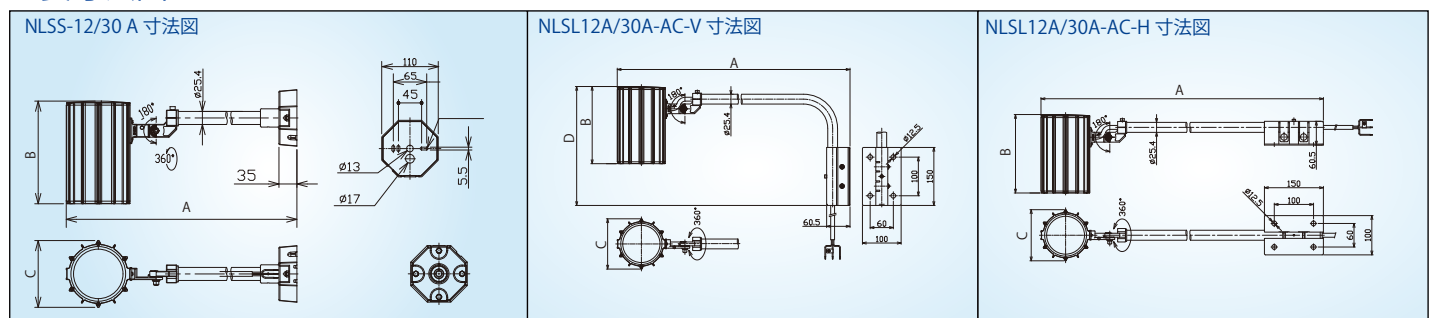

型式	寸法	A	B	C	D
NLSS12A-AC		240	130	75	293
NLSM12A-AC		390			
NLSL12A-AC		990			
NLSL12A-AC-H		1,280			
NLSL12A-AC-V		1,130	200	130	308
NLSS30A-AC		300			
NLSM30A-AC		450			
NLSL30A-AC		1,050			
NLSL30A-AC-H		1,340			
NLSL30A-AC-V		1,190			


NLS-Aシリーズ型式選定方法

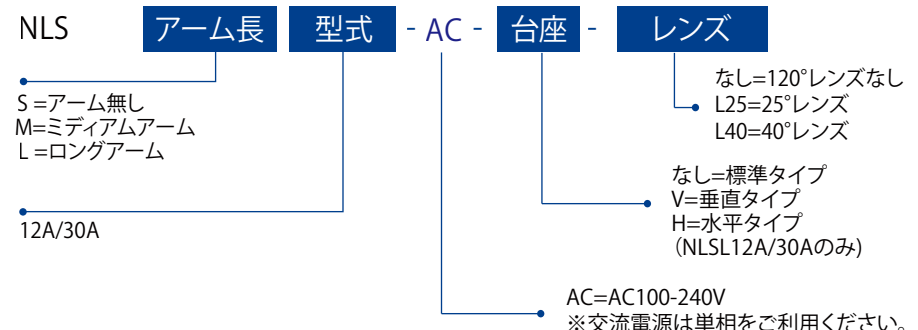


照度データ

NLSS 12A/30A シリーズ

NLS12A
レンズ 25度

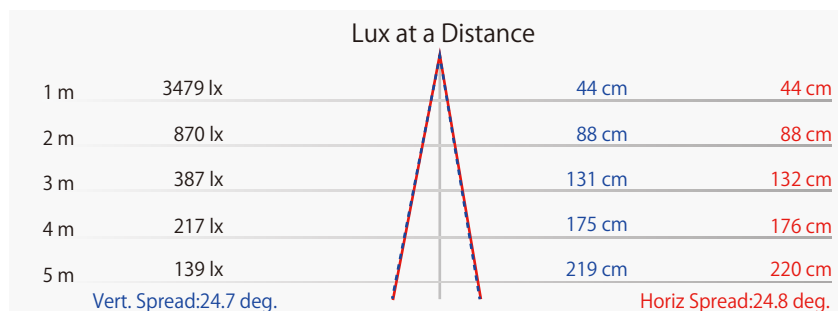


NLS12A
レンズ 40度

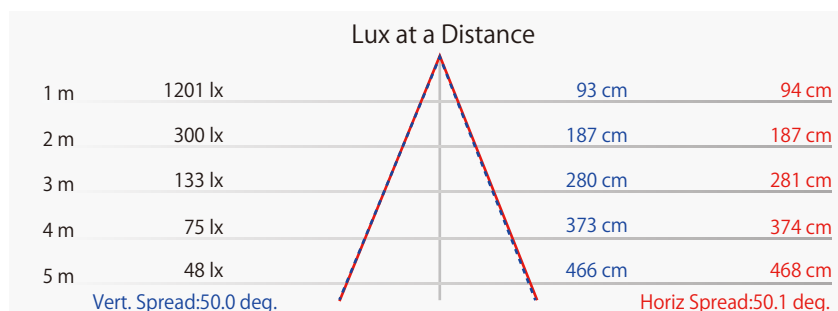


NLS12A
120度 (LENSなし)



NLS30A
レンズ 25度

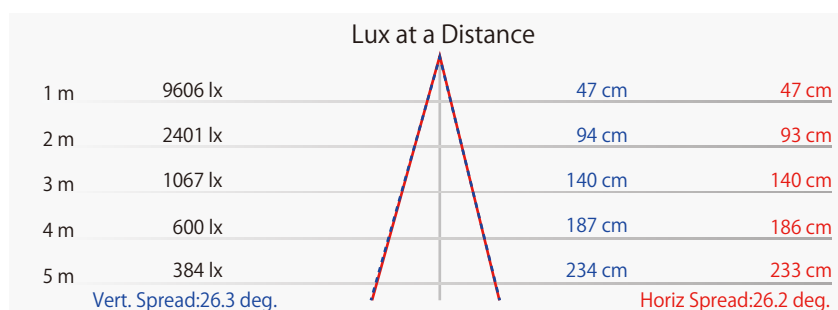

NLS30A
レンズ 40度

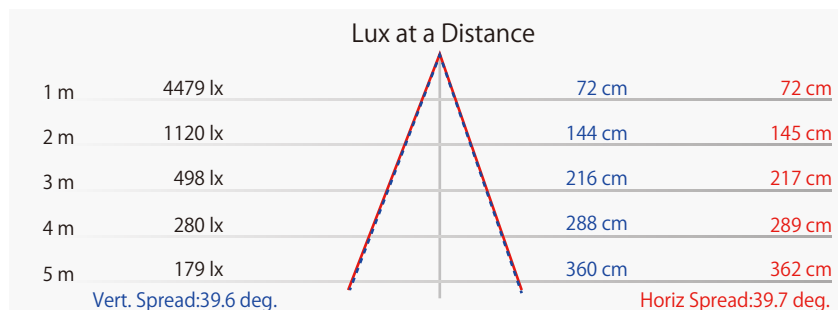

NLS30A
120度 (LENSなし)

