

New

高天井用LED照明 NLFL50-HLシリーズ

吊り下げ式LED投光器は、発光角度が80°で、自然な光の広がりを実現しました。

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFL-HLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。

LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用し、本体はアルミ製、前面は丈夫で破損にくい熱処理ガラスを採用しています。

※設置の際にはかならず落下防止ワイヤーを取り付けてください。


<用途例> 工場照明、倉庫照明、ガソリンスタンド照明など

- ・規格認証: (P)
- ・色温度: 5,700K
- ・本体材質: アルミダイカスト
- ・期待寿命: 使用温度25℃ 60,000時間
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- ・使用温度: -10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
- ・保護等級: IP65
- ・電源ケーブル: 3m(VCT0.75mm²×3C)

標準機種一覧

型 式	全光束	照度(1m)	電源	消費電力
NLFL50-HL-AC-S	4,880 lm	2,070 lx	AC100-240V	45W

主要寸法図

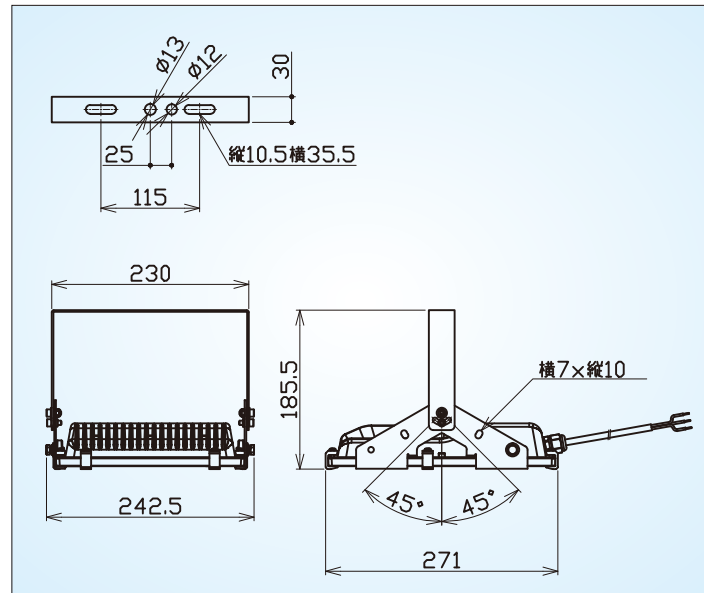

角度調整

用途に応じて、光の照射の角度を自由に調整することができます。

左45°

垂直

右45°



用途例



倉庫照明



ガソリンスタンド照明



店舗照明