

# LED投光器

## NLFL10D/30D/50Dシリーズ

本製品は、雷サージ保護や低温環境用シリコンケーブルをオプションで追加でき、様々な低温環境で使用することができます。独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。

床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、明るく軽量で、省電力などのメリットがあります。

<用途例> 広告看板、物流倉庫、洗車場、冷凍倉庫照明など



- ・規格認証: CE (PS)
- ・色温度: 5,700K
- ・期待寿命: 使用温度25℃ 60,000時間  
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- ・使用温度: -40℃～40℃(ただし氷結しないこと)  
(-20℃以下はオプションでシリコンケーブルが必要)
- ・保護等級: IP65
- ・本体材質: アルミダイカスト
- ・電源ケーブル: 3m(VCTF0.75mm<sup>2</sup>x2C)

◎付属品  
六角ボルト、凹型ワッシャー(31ページ参照)

- ◎オプション(50ページ参照)
  - ・床置きスタンド(FS-30 FS-50)
  - ・三脚スタンド 専用バッグ付き(TP-20B TP-30B)
  - ・雷サージ保護回路(43ページ参照)
  - ・3mプラグ付きケーブル
  - ・3m(VCT0.75mm<sup>2</sup>x3C)防雨プラグ付き
  - ・シリコンケーブル(-20℃以下での使用の場合)  
(対応電圧AC100V)


### 標準機種一覧

| 型 式            | 全光束      | 照度(1m)   | 電源     | 消費電力 |
|----------------|----------|----------|--------|------|
| ◆NLFL10D-AC1-S | 880 lm   | 440 lx   | AC100V | 8.5W |
| NLFL30D-AC1-S  | 2,700 lm | 1,290 lx |        | 30W  |
| NLFL50D-AC1-S  | 4,700 lm | 2,220 lx |        | 50W  |

※拡散カバーをつけることで全光束は低くなりますが、照度(1m)が高くなります。

◆NLFL10Dは屋内専用で雷サージ機能と防雨プラグは取付できません。

### 主要寸法図

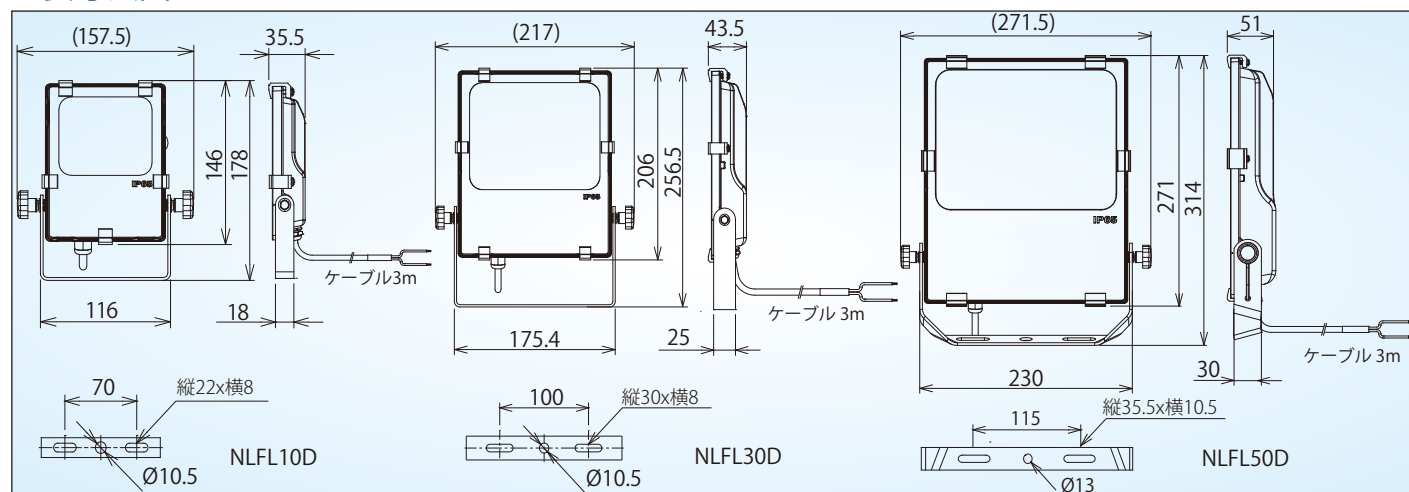

### 使用例



オプション追加でより便利

### オプション

