

充電式LEDライト NLB03V/06Vシリーズ

リチウムイオン電池の採用により、長時間の使用が可能となり、さらに充電時間は、2.75時間と大幅に短縮されました。本体は、透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し軽量化を実現し、乳白色のカバーを採用することで、LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち、広範囲を照射することが可能となりました。

<用途例> 屋内外での作業灯・工場設備機の点検灯・停電時の非常灯・レジャー照明(キャンプ・釣りなど)




- ・規格認証: CE FC (PS) (リチウムイオン電池)
- ・色 温 度: 5,700K
- ・本体材質: ポリカーボネート
- ・電 池: リチウムイオン電池
- ・使用温度: -10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
- ・保護等級: IP65
- ・(H)、(M)、(L)の調光機能によって、電池の消費を減らすことができます。
- ・フラッシュ機能(3秒長押し)で警告灯としても使用できます。
- ・背面マグネット内蔵なので、金属面に固定することができます。
- ◎オプション(40ページ参照)
 - ・拡張マグネット(ND-P13)
 - ・壁面マグネット(ND-P14)

標準機種一覧表

型 式	全光束	照度(0.5m)	消費電力	点灯時間	充電時間	充電電圧	電池
NLB03V	360 lm	400 lx	3.5 W	2時間(H) 5時間(M) 12時間(L)	2.5時間	USB 5V/1A	リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh
NLB06V	750 lm	820 lx	6 W		2.75時間	USB 5V/2A	リチウムイオン電池 3.7V/3700mAh

主要寸法図

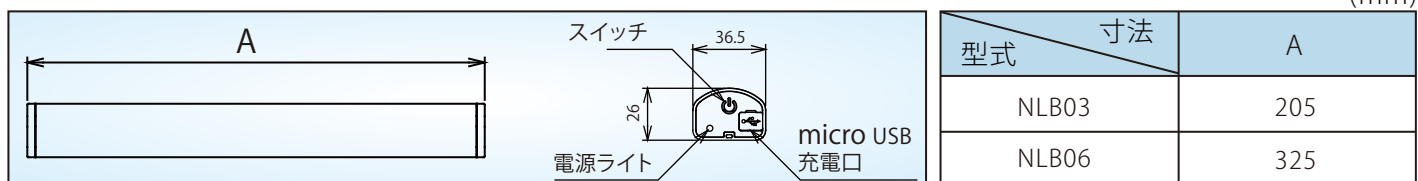

製品の特長



スポット照射



広範囲の照射

NLB は自然な光で全体が照らされるので、足元や周囲も見やすく、持ち歩きはもちろん野外照明としても便利です。また、2.5 時間という高速充電で最長12 時間連続点灯でき、IP65 防水なので突然の雨も問題ありません。



さらに、本体がポリカーボネート素材なので衝撃に強い設計になっています。



用途例



NLB操作説明

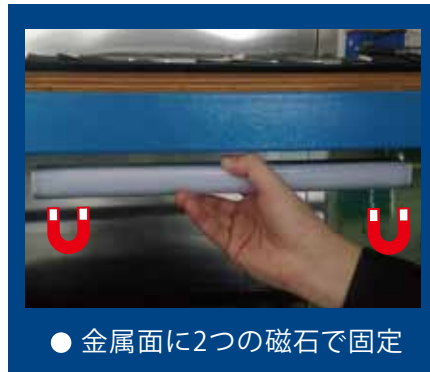
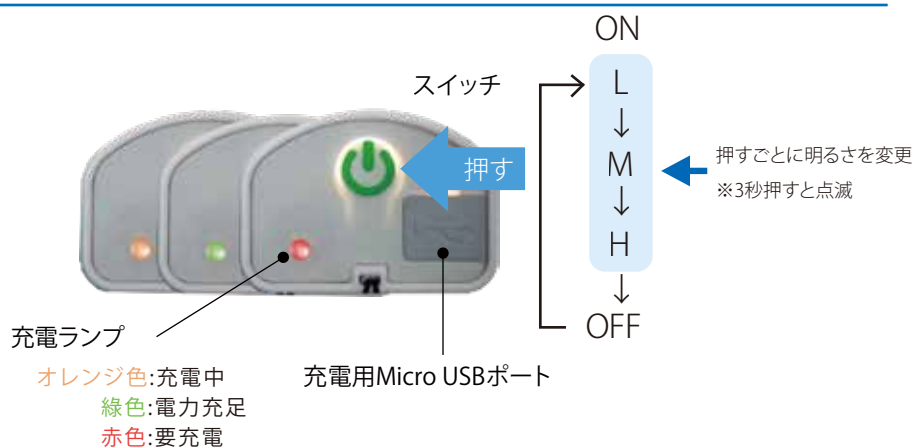


標準付属品



オプション - マグネット使用例

ND-P13
マグネット部分は自由にスライドさせる事ができます。

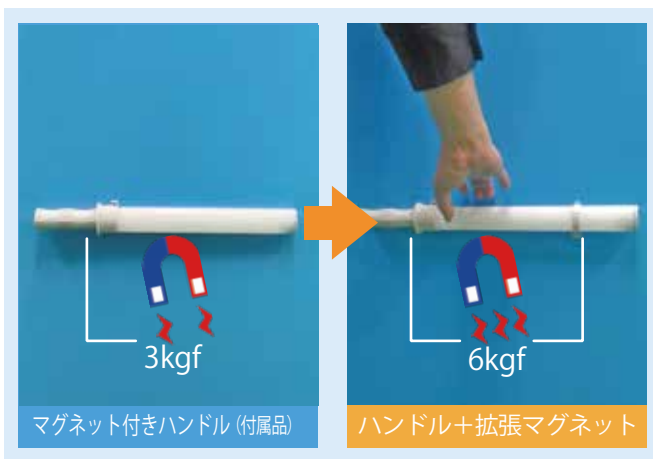

オプション (※吸着力3kgf)



ND-P14
右画像のように自立させることはもちろん、壁面の鉄に直接設置することも可能です。

