

# ポイント フィット ノズル



高水圧対応のポイント フィット ノズルは、噴射口を任意に角度変更でき、狙ったポイントをはずしません。通常の使用状況でのクーラント圧(低、中、高)にも対応し、最大の傾斜角でも流量ダウンはありません。

CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。

ポイントに確実にフィットする事で、加工効率と加工精度を高め、更に工具寿命の延長でランニングコストの削減にも役立ちます。


傾斜角度 ±35°  
ネジ仕様 PT:管用テーパネジ  
M :メートルネジ

## ネジ型規格一覧表

規格	主要寸法 (mm)							
	呼び番号	d	S ネジ	L	L1	d1	d2	B 六角二面
NNPT1/8-L	4		PT 1/8"	20 / 40 / 60	10	6	6	17
NNPT1/4-L	4		PT 1/4"	20 / 40 / 60	10	6	6	17
NNPT3/8-L	6		PT 3/8"	30 / 50 / 70	13	8	10	24
NNPT1/2-L	8		PT 1/2"	40 / 60 / 80	18	10	12	32
NNM10-L	4		M10 × 1.25P	20 / 40 / 60	8.5	6	6	17
NNM20-L	6		M20 × 1.5P	30 / 50 / 70	13	8	10	24
NNM24-L	8		M24 × 2.0P	40 / 60 / 80	18	10	12	32

\* 耐圧: 2MPa

## 寸法図

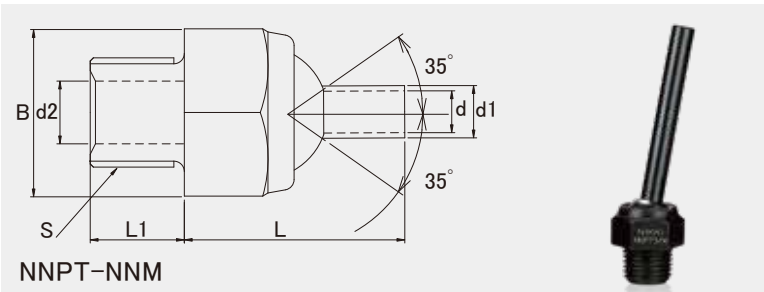


## 用途例



規格	主要寸法 (mm)							
	呼び番号	d	S ネジ	L	L1	d1	d2	B 六角二面
NNPT1/8-S	4		PT 1/8"	角度 15° / 30°	10	6	6	17
NNPT1/4-S	4		PT 1/4"		10	6	6	17
NNPT3/8-S	6		PT 3/8"		13	8	10	24

\* 耐圧: 2MPa

## 寸法図

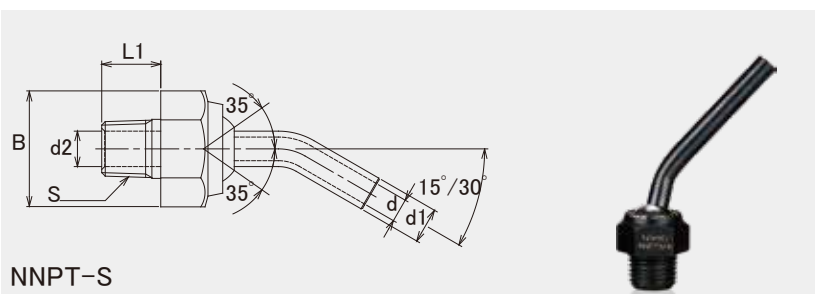

## 埋め込み型規格一覧表

他の特殊規格については、営業までお問合せください。

規格	主要寸法 (mm)		
呼び番号	D	d	L
NND12	12	2	8

\*耐圧：2MPa




規格	主要寸法 (mm)		
呼び番号	D	d	L
NND15	15	4	8

\*耐圧：2MPa

規格	主要寸法 (mm)		
予備番号	D	d	L
NND16	16	4	21
NND22	22	4	18.7

\*耐圧：2MPa

### 寸法図

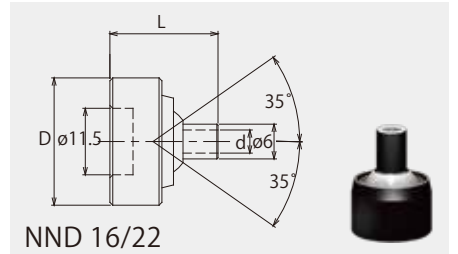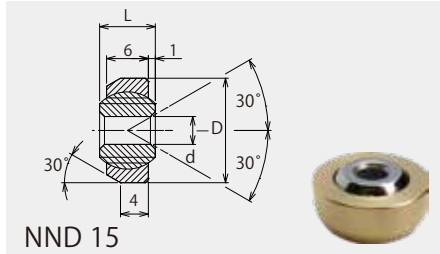
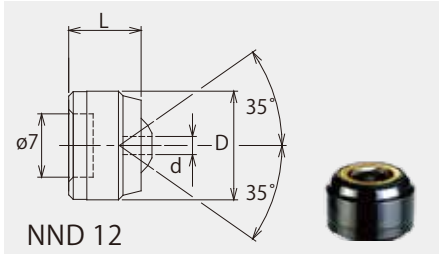


## 高圧型規格一覧表

規格	主要寸法 (mm)						
呼び番号	d	S ネジ	L/S	L1	d1	d2	B 六角二面
NNPT1/8H-L	4	PT 1/8"	20 / 40 / 60	10	6	6	17
NNPT1/4H-L	4	PT 1/4"					
NNPT1/8H-S	4	PT 1/8"	角度 15°/30°				
NNPT1/4H-S	4	PT 1/4"					

\*耐圧：10MPa

### 寸法図

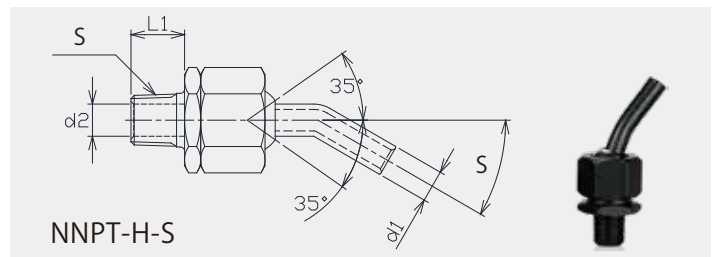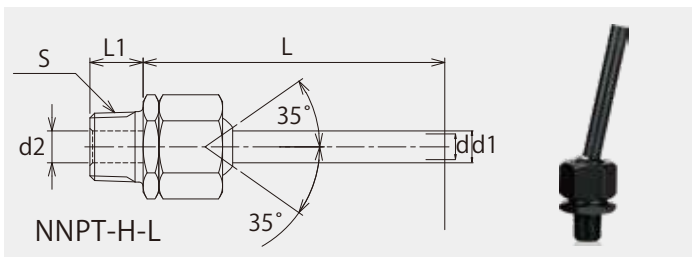

## 傾斜型規格一覧表

規格	主要寸法 (mm)						
呼び番号	d	S ネジ	L	L1	d1	d2	B 六角二面
NNPT1/8B-L	4	PT 1/8"	10 / 20 / 30	10	6	6	17
NNPT1/4B-L	4	PT 1/4"					
NNPT3/8B-L	6	PT 3/8"	20 / 40 / 60	13	8	10	24
NNPT1/2B-L	8	PT 1/2"	30 / 50 / 70	18	10	12	32

\*耐圧：2MPa

## 高圧傾斜型規格一覧表

規格	主要寸法 (mm)						
呼び番号	d	S ネジ	L	L1	d1	d2	B 六角二面
NNPT1/8HB-L-d	1.5/4	PT 1/8"	5/15/25	10	6	6	17
NNPT1/4HB-L-d	1.5/4	PT 1/4"					

\*耐圧：10MPa

### 寸法図

