

充電式防水LEDライト NLB03G/06Gシリーズ

バッテリー内蔵の防水型LED照明です。本体にはガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取り付けることが可能です。LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することができます。過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。

<用途例> 工作機械の機内照明など




- 規格認証: CE FC (PS) (リチウムイオン電池)
- 色温度: 5,700K
- 本体材質: ガラス管
- 電池: リチウムイオン電池
- 使用温度: -10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
- 保護等級: IP67
- (H)、(M)、(L)の調光機能によって、電池の消費を減らすことができます。
- フラッシュ機能(3秒長押し)で警告灯としても使用できます。
- 背面マグネット内蔵なので、金属面に固定することができます。

標準機種一覧表

型 式	全光束	照度(0.5m)	消費電力	点灯時間	充電時間	充電電圧	電池
NLB03G	360 lm	400 lx	3.5W	2時間(H) 5時間(M) 12時間(L)	2.5時間	USB 5V/1A	リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh
NLB06G	750 lm	820 lx	6W		2.75時間	USB 5V/2A	リチウムイオン電池 3.7V/3700mAh

主要寸法図

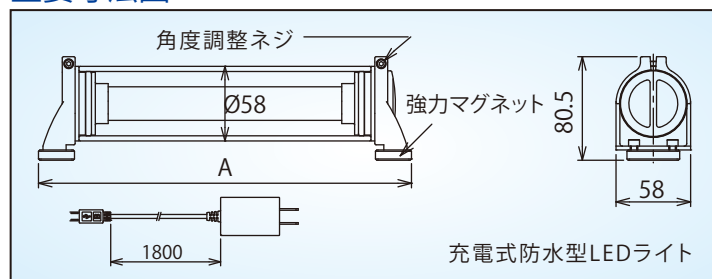

寸法 (mm)	
型式	A
NLB03G	290
NLB06G	490

NLB-G側面



- 1 オイルシール (O-ring) を2層にし、機密性をさらに高めています




- 2 簡単にハッチの開閉ができます



- 3 電源スイッチ / MicroUSB充電ポート

NLB操作説明

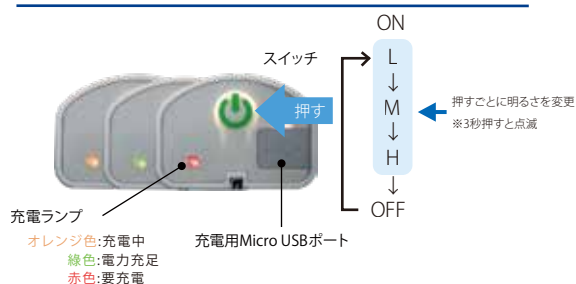

付属品



充電アダプター
(ND-PM242)

- 認証: CE FC
- 入力電圧/電流: AC 100-240V
- 出力電圧/電流: DC 5V/2A
- ケーブル長: 1.8m

取付マグネット
(ND-P04)