

New

高天井用LED照明 NLH 200U

ボディはアルミ製、前面は樹脂製で、高い放熱性を保ちながら軽量化した長寿命のエコノミータイプです。水銀灯800W相当の明るさで、高さ10m程度の一般的な工場や倉庫用の天井照明に最適です。LED本体と電源の一体化で、ワイヤーなどで吊り下げるタイプ(HL)とボルト固定タイプ(HL2)があり、用途に応じて選定が可能です。

※設置の際にはかならず落下防止ワイヤーを取り付けてください。

- ・規格認証: (PSE)
- ・色温度: 5,700K
- ・本体材質: アルミ
- ・期待寿命: 使用温度50℃ 40,000時間
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- ・使用温度: -30℃～50℃(ただし氷結しないこと)
- ・保護等級: IP65 (ライト本体部のみ)




NLH200U-HL

NLH200U-HL2


標準機種一覧表

型 式	全光束	色温度	演色性	消費電力	電源	電源装置
NLH200U-HL	19,500 lm	5,700K	Ra80	180W	AC100-240V	一体型
NLH200U-HL2						

主要寸法図

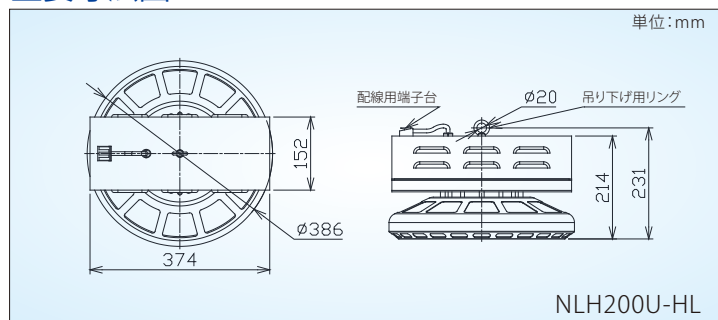

NLH200U-HL

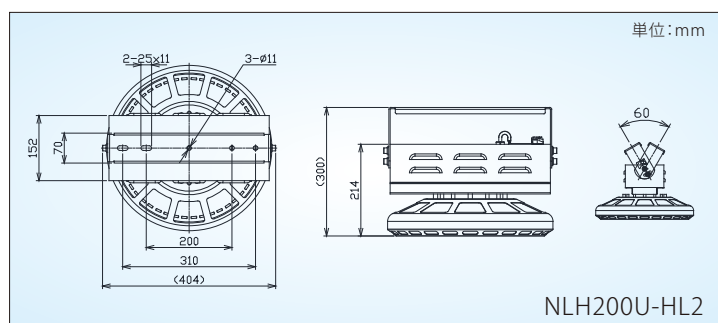


NLH200U-HL2

主要照度一覧表 (実測値)

Lux at a Distance		
1 m	6759 lx	312 cm
2 m	1690 lx	624 cm
3 m	751 lx	936 cm
4 m	422 lx	1247 cm
5 m	270 lx	1559 cm
6 m	188 lx	1871 cm
7 m	138 lx	2182 cm
8 m	106 lx	2494 cm
9 m	83 lx	2806 cm
10 m	68 lx	3118 cm

Vert. Spread: 114.6 deg. Horiz. Spread: 114.6 deg.

雷サージ保護 (※43ページ参照)

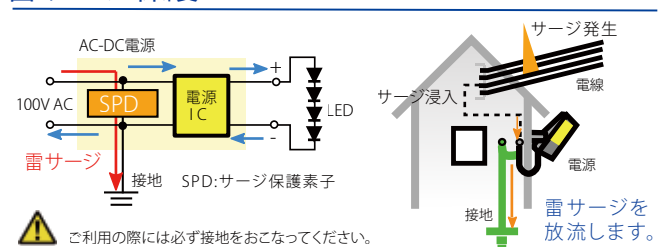

用途例



倉庫照明



店舗照明



工場照明



体育館照明