


# 連結式LED照明 NLPW10/20シリーズ

誘導雷サージを素早く迂回させる免電設計で、落雷などから製品を守ります。

独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。工場や倉庫や工事現場、イベント会場など、連結機能を生かした広域照明としても最適です。

LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。

<用途例> 屋内外駐車場、工場、土木現場、建築現場など

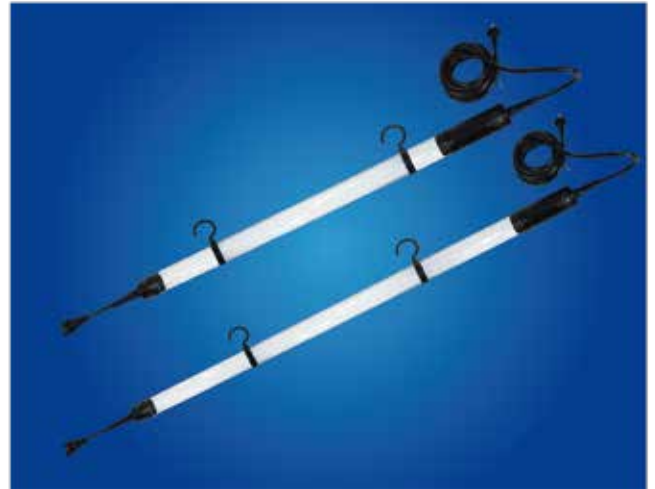


- ・規格認証: (PSE)
- ・色温度: 5,700K
- ・期待寿命: 使用温度25℃ 60,000時間  
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- ・使用温度: -10℃~40℃(ただし氷結しないこと)
- ・保護等級: IP65(防雨型)
- ・本体材質: ポリカーボネート
- ・電源ケーブル: 5m(VCT0.75mm<sup>2</sup>x3C) 防雨プラグ付き

・雷対策: 線間±6kV

## 標準機種一覧表

型式	全光束	照度(1m)	消費電力	最大連結数	電源	取付方法
NLPW10-AC	1,200 lm	240 lx	9W	15灯	AC100V	吊り下げフック
NLPW20-AC	2,450 lm	450 lx	20W	10灯		


## 主要寸法図

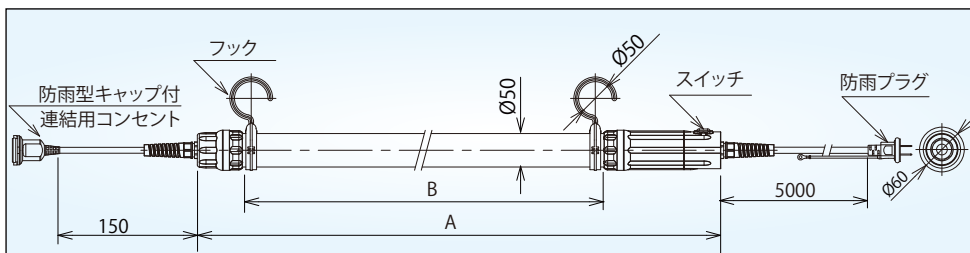

(mm)

型式	寸法	
	A	B
NLPW10-AC	1,110	870
NLPW20-AC	1,542	1,300

## 用途例

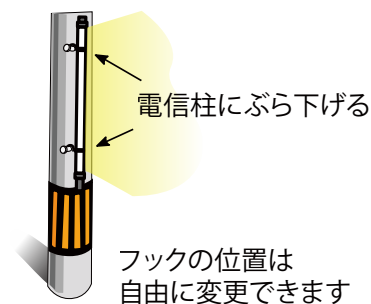

電信柱やフェンス・バリケードなど引っ掛けるだけ

NLPW10-AC：最大15灯連結 / NLPW20-AC：最大10灯連結

