

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。当説明書を良くお読み頂き正しくお使いください。

※ 安全上のご注意 必ずお守りください



**警告**

1. 本製品の分解、改造はしない。  
故障、感電、ケガの原因になります。
2. 電線を引っ張ったり、ネジを緩めない。  
電線の被覆に傷がついたまま使用しない。  
火災、感電、故障の原因になります。
3. 本製品は保護等級IP65です。屋外では使用しない。  
故障、感電の原因になります。
4. 電源接続は取扱説明書に従って確実に行ってください。  
接続に不備があると、接続不良による火災、感電の恐れがあります。
5. 器具は落下、火災、感電などの危険を避けるため、  
質量や風圧、振動などの荷重に耐える場所に確実に取付けてください。
6. 本製品は振動、衝撃の激しい場所、可燃材に触れる場所、  
腐食性ガス、可燃性ガス、塩害の生じる場所などで使用しないでください。  
発煙・発火、感電、落下の原因になります。
7. アース線を必ず接続する。  
接続していないと雷サージが侵入した場合に、故障の原因になります。



**注意**

1. 修理の際は、お買い上げ販売店に連絡すること。  
お客様で分解された場合は保証の範囲外となります。
2. 点灯中にLEDを直視しない。人の目に向けない。  
めまいや気分が悪くなったり、目に障害が生じる原因になります。
3. 酸・アルカリ性溶剤の近くでは使用しない。  
本体が腐食し、故障の原因になります。
4. アルコール等の揮発性の薬品で本製品を拭かない。  
防水性能が低下し、故障の原因になります。
5. 点灯中は器具が高温になりますので、  
人が容易に触れる恐れのない場所で使用してください。
6. 落としたり、ぶつかけたり、強い衝撃を与えない。  
故障の原因になります。
7. クランプのネジを締めすぎない。  
強化ガラスが割れ、ケガする恐れがあります。
8. LED素子には発光色にばらつきがあります。  
同一型式でも商品ごとにわずかな差が出ます。


## 仕様

定格電圧：AC 100 - 240V, 50/60Hz  
 保護等級：IP65  
 色温度：5700K  
 演色性：Ra 80  
 使用温度：-10℃～40℃（ただし、氷結しないこと）  
 電源ケーブル：3m (VCTF 0.75mm<sup>2</sup> x3C)  
 サージ性能：対地±15kV、線間±6kV (1.2/50μsパルス)

型式	消費電力	質量 (kg)
NLFL50-HL-AC-S	45W	2.8


## 設置上のご注意

- 高所に取付ける場合は、落下や破損の事故にならないよう事前に  
取付金具の固定方法ならびに強度を確認する。
- 製品部品が落下して周囲に危険を及ぼさないように、M10のボルトで  
二箇所以上で固定して、落下防止ワイヤーを取り付ける。
- 電源を投入する前に、本体をしっかりと固定する。
- アーム線を必ず接地する。接地作業完了後に給電する。
- スイッチを使う場合は、設置線以外の二つのライブ線(L1、L2)を同時に  
切断できる2極2接点スイッチを使用する。
- 電源線と器具口出し線の接続はスリーブと自己融着テープ、絶縁テープ等  
で確実に行ってください。



■ 落下防止ワイヤーの取り付け方  
図のように二重に折り返して取り付けてください。

## 主要寸法図

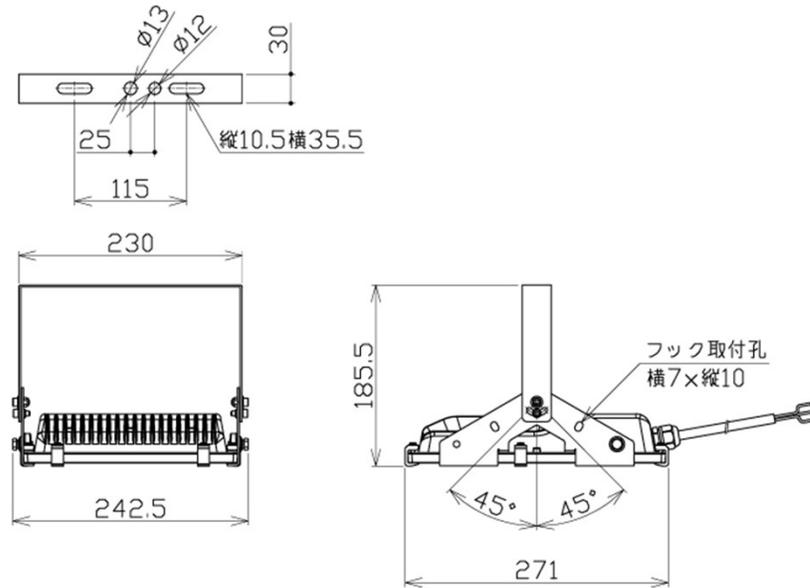

NLFL50-HL-AC-S

## 内容物の確認

番号	品名	数量
1	LED投光器本体	1台
2	 落下防止 フック&ワイヤー	1組

※万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

## お手入れの仕方

1. 手入れの際には、必ず電源スイッチを切ってください。消灯直後本体が高温になりますので、20-30分間ほど置いてから行ってください。
2. 本体の外面やガラスの汚れは、柔らかい布を水に浸し、よく絞ってからふき取ってください。
3. ホースなどで直接水をかけないでください。また、モップやデッキブラシを用いた清掃を行わないでください。浸水や、破損の原因になります。

## 免責事項

本取扱説明書の記載内容を守らなかったことにより生じた損害や、故障等の使用不能の際に生じた損害や逸失利益、または火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧等による故障及び損傷、これらにより生じた二次的な損害につきましては、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

※修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は、お買い上げ販売店へご相談ください。

# 日機株式会社

〒550-0003 大阪市西区京町堀二丁目6-28  
 TEL:06-6225-2855 FAX:06-6225-2856  
<https://www.nikki-tr.co.jp> e-mail:info@nikki-tr.co.jp