

型式呼称方法

NLA50DC-3B1DZ-A-□

定格電圧
DC:DC24V

段数
3段固定

本体色
D:灰色

ブザー仕様
Z:ブザー付属

LED表示色
上段から 赤/黄/緑 固定


ユニット仕様
無:透明
S:拡散

L 部寸法表


NLA50DC-	3B1D
L(mm)	351

備考


- 1.使用しないリード線の先端は、絶縁テープなどで絶縁処理を施してください。
- 2.配線図通りに配線を行ってください。
- 3.定格電流1Aのヒューズをご使用ください。
- 4.ヒューズホルダーについてはUL規格認定品をご使用ください。
- 5.接続する電源には必ずクラス2回路を使用してください。

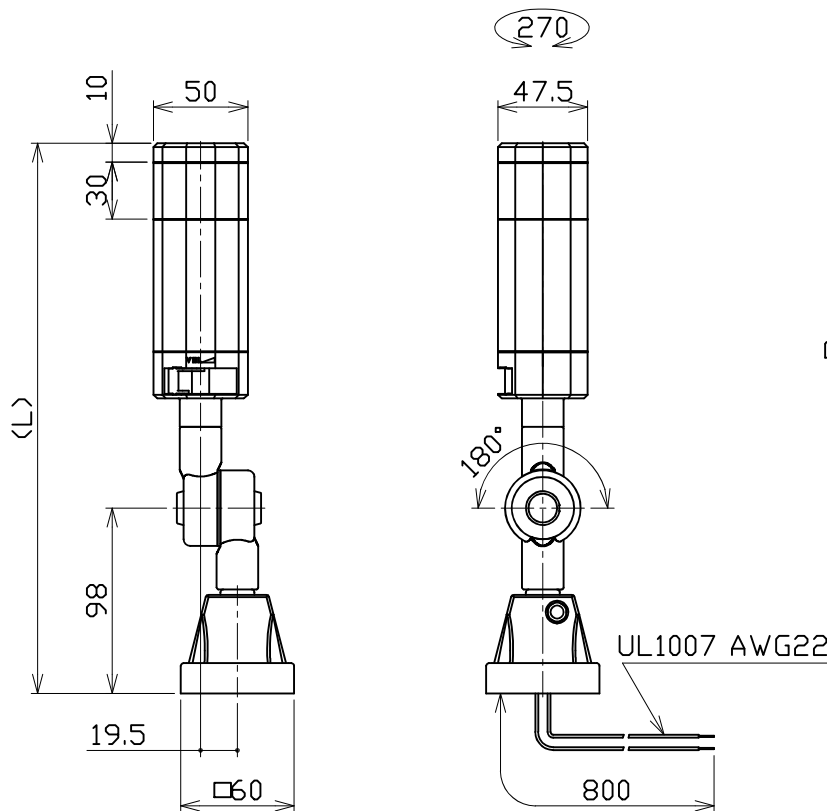


〈配線例〉

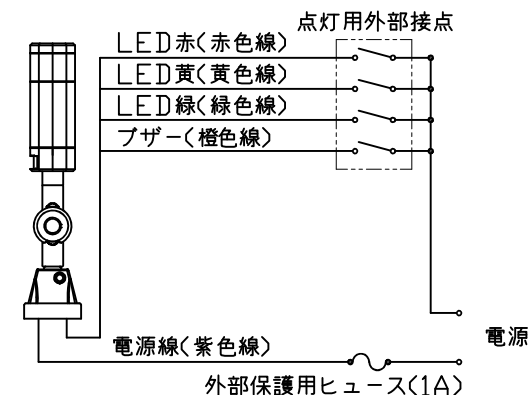

〈NPN〉

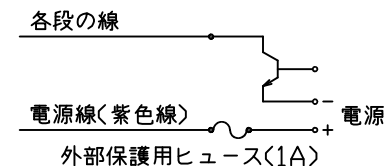

〈PNP〉

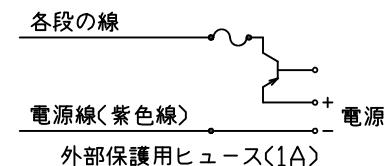

2024.05.14 図面番号変更 ②

日付	2016.01.25	検図	江武崇	承認	NOT/S	品名	LED ALARM LIGHT	型番	NLA50DC-3B1DZ-A
製図	林彦旭	検図	江武崇	承認		図面番号	NLA405036P②	変更	②

日機株式会社