

型式呼称方法

NLA50DC-□B6DZ-□□

定格電圧
DC:DC24V

段数
3:3段
2:2段
1:1段

本体色
D:灰色



ブザー仕様
Z:ブザー付属

LED表示色
A:3段:上段から 赤/黄/緑 固定
A:2段:上段から 赤/緑 固定
AY:1段,黄固定
AR:1段,赤固定


ユニット仕様
無:透明
S:拡散

L 部寸法表


NLA50DC-	1B6DZ	2B6DZ	3B6DZ
L(mm)	145	175	205

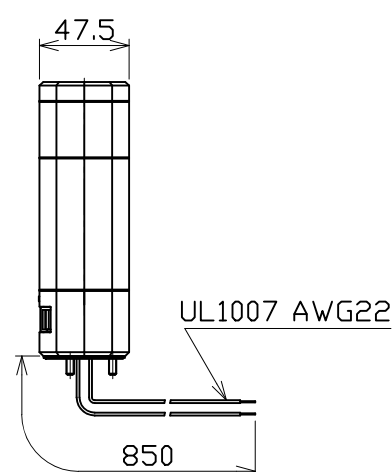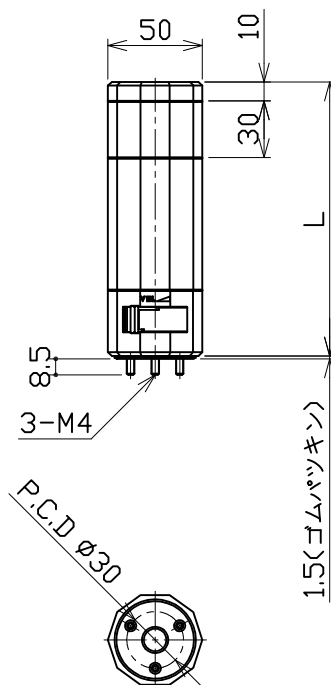


〈配線例〉

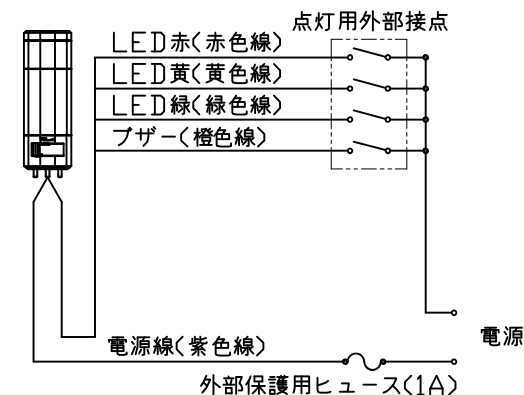

〈NPN〉

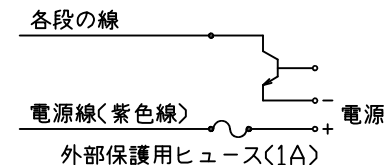

〈PNP〉

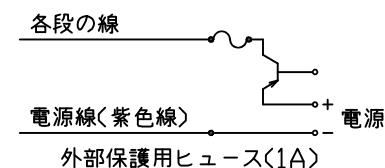

備考

1. 使用しないリード線の先端は、絶縁テープなどで絶縁処理を施してください。
2. 配線図通りに配線を行ってください。
3. 定格電流1Aのヒューズをご使用ください。
4. ヒューズホルダーについてはUL規格認定品をご使用ください。
5. 接続する電源には必ずクラス2回路を使用してください。

△ 2024.05.14 図面番号変更 (共)

日付	2022.12.28	検図	林彦旭	承認	NOT/S	品名	LED ALARM LIGHT	型番	NLA50DC-□B6DZ-□
製図	黄定旺	検図	林彦旭	承認		図面番号	NLA405117P △	変更	△
日機株式会社									