


型式呼称方法

NLA50CJQ4-3B3□HZ


段数
3段(上段から 赤/黄/緑 固定)

配線例
P:PNP
N:NPN


ブザー仕様
HZ:95dB

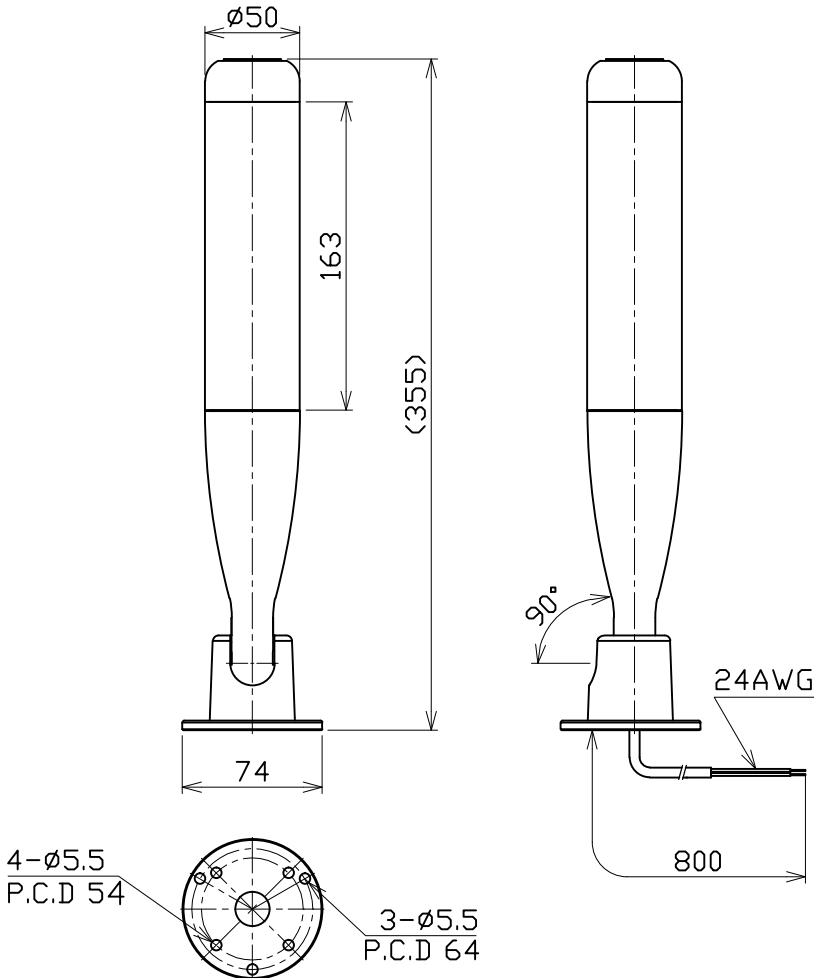

〈NPN配線例〉

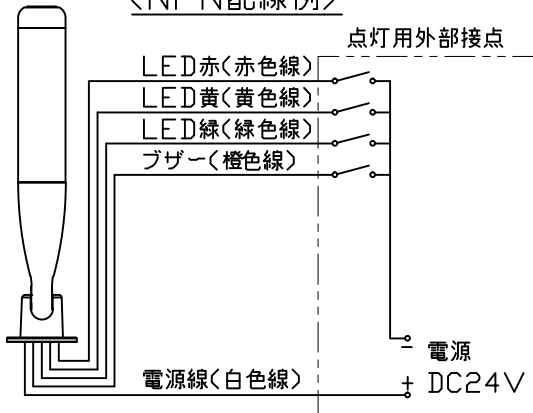

〈PNP配線例〉

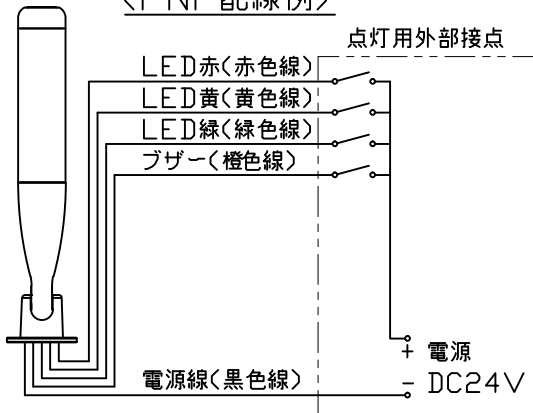

備考

- 1.使用しないリード線の先端は、絶縁テープなどで絶縁処理を施してください。
- 2.配線図通りに配線を行ってください。
配線の間違いで内部回路を焼損する場合があるのでご注意ください。
- 3.接続する電源には必ずクラス2回路を使用してください。

日付	2024.12.26	検出	林彦旭	尺度	NOT/S	品名	型番
製図	黄定珏	検出	林彦旭	承認		LED ALARM LIGHT	NLA50CJQ4-3B3□HZ
日機株式会社						図面番号 NLA405600P	変更