

アラームライト

NLA65シリーズ

超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能です。またLED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっています。各グローブは接続ピンで相互に直結され、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとして使用することが可能です。

<用途例> 工作機械や半導体製造装置の動作状態表示など

- ・規格認証: CE
- ・期待寿命: 使用温度25℃ 60,000時間
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- ・使用温度: -10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
- ・電源ケーブル: 樹脂台座仕様 800mm (UL1007xAWG22)
- ・保護等級: IP50
- ・本体材質: ナイロン




使用例 (遊技台)




標準機種一覧表

型 式	電源	色	消費電力
NLA65	DC 12V / DC 24V	赤	0.7W
		黄	0.4W
		緑	0.6W
		青	0.9W
		白	0.3W


主要寸法図

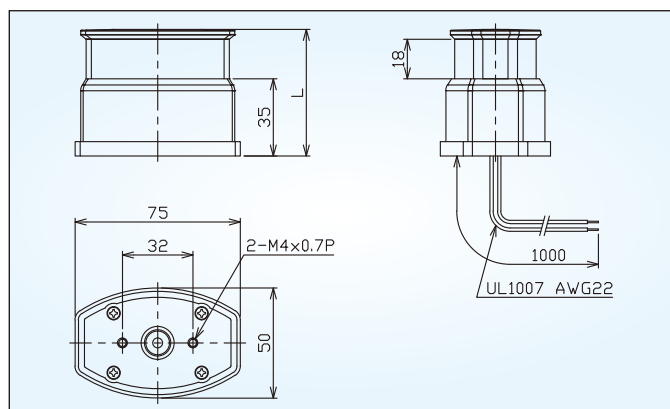


配線図(DC)

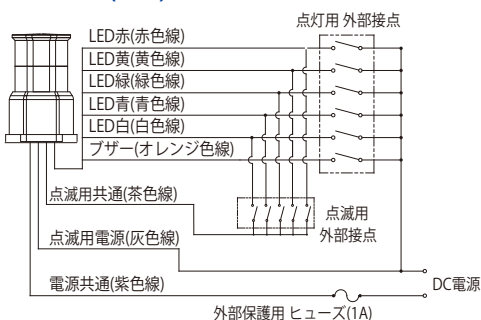

(NPN)



(PNP)



(mm)

NLA65DC □ - □ B7K L部寸法表					
NLA65DC	1B7K	2B7K	3B7K	4B7K	5B7K
L	57.5	75.5	93.5	111.5	129.5

NLAシリーズ型式選定方法

